


## CPX Sluten tank 3000L lågbyggd



Lågbyggd avloppstank för enkel installation. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändigt diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåalarm och anslutningar. Såväl tank som det barnsäkra locket är testade och godkända.

Art.nr: 23001  
RSK: 6251190

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	3000
Längd (mm)	2350
Bredd (mm)	2350
Höjd (mm)	1000
Vikt (kg)	190
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760191
Återvinning	 HDPE

### Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Kemikalieresisten  
s





Läcktestning



Logistklösning



Enkel att rengöra

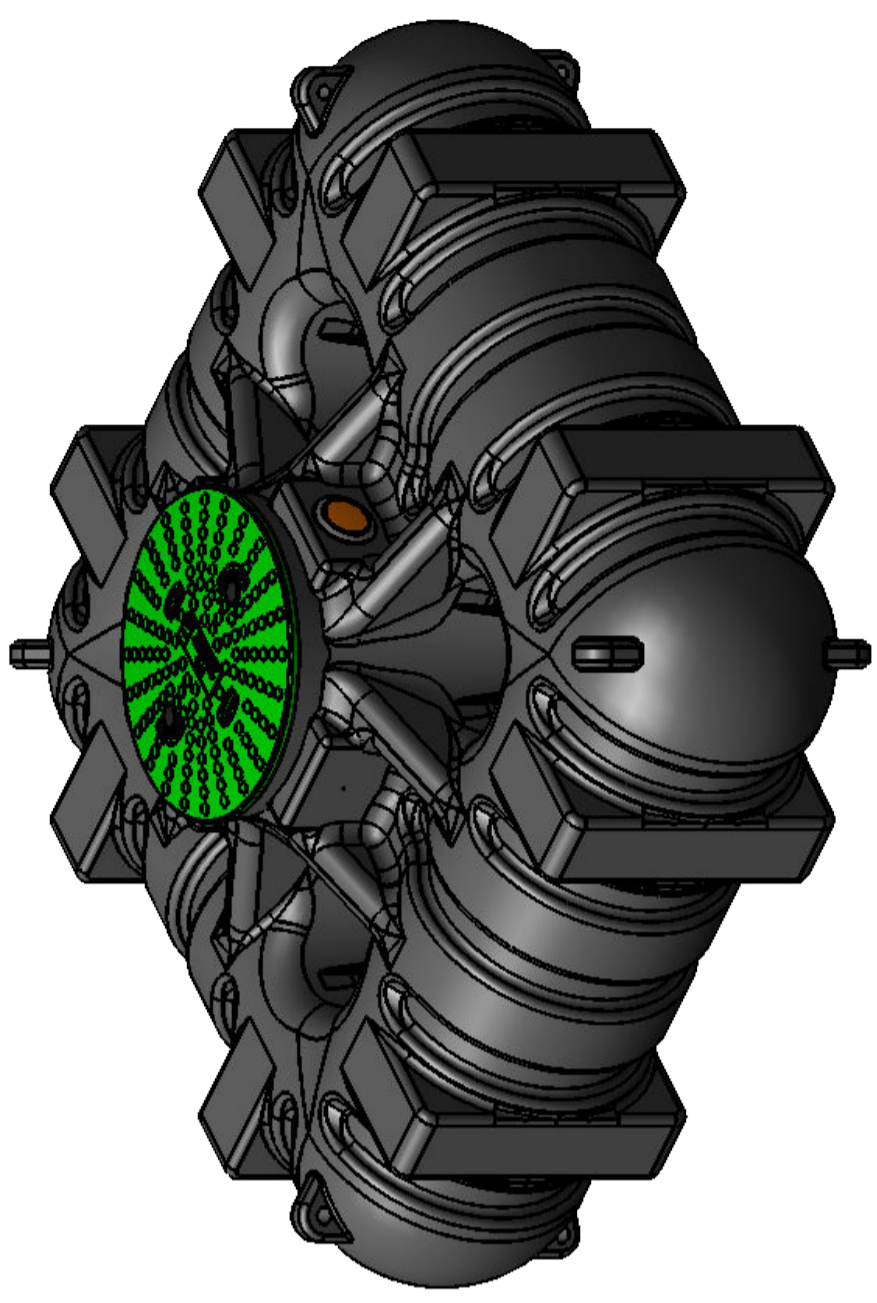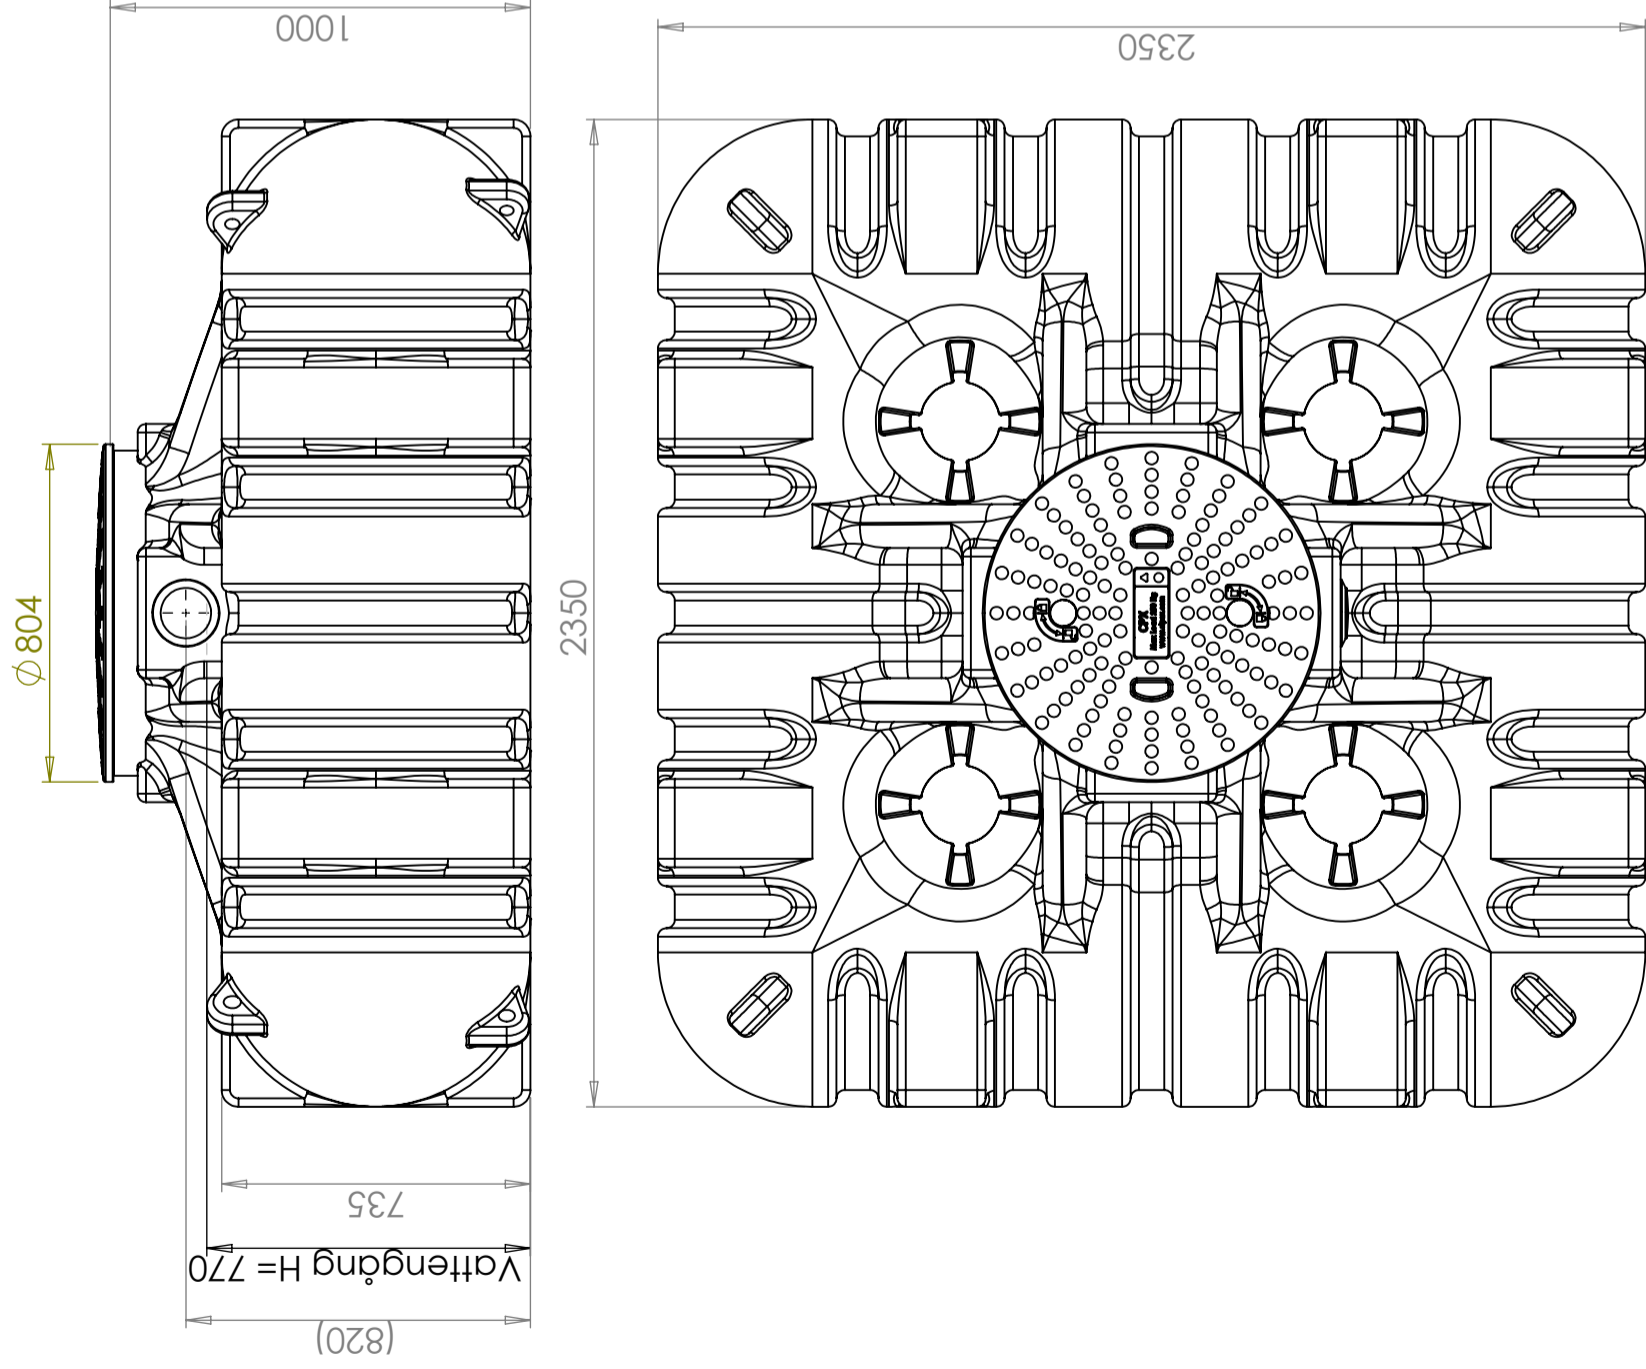

Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
01	New lid	JA	2014-10-28
02	1" Connection removed	JA	2017-06-11

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Vyplacering	Skala
JA	JA	JA - 2013-03-15	SS-ISO 2768-1		1:18
Ägare	Titel/Benämning				
	3000 I				
	Ritningsnummer				
	23001				
Generella toleranser om ej annat anges på ritning					
Permissible deviations for basic length size range					
General tolerances if not other stated on drawing					
0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300	Blad
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %	1(1)