


Wilo-Sub TWU 3-01..

Dimensioneringsdiagram

1~230 V och 3~400 V

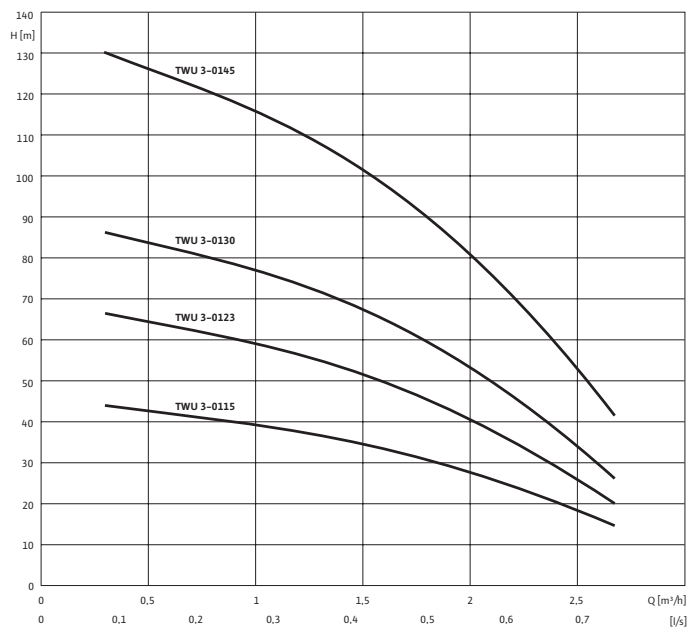

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	+3°C - +40°C
Kapslingsklass	IP 58
Isolationsklass	F

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Märkström 3~400 V (A)	Vikt (kg)
TWU 3-0115 EM	4090889	585 22 51	0,37	3,75	-	9,3
TWU 3-0115 DM	4090892	585 22 54	0,37	-	2,0	9,3
TWU 3-0123 EM	4090890	585 22 52	0,55	4,5	-	10,8
TWU 3-0123 DM	4090893	585 22 55	0,55	-	2,1	10,5
TWU 3-0130 EM	4090891	585 22 53	0,75	5,85	-	12,4
TWU 3-0130 DM	4090894	585 22 56	0,75	-	2,5	12,0
TWU 3-0145 DM	4090895	585 22 57	1,1	-	3,2	14,4


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Vajerlås	2835516	588 45 91
Vajer /m	2835519	588 45 93
Vinterkoppling, G 25	2835518	588 45 92
Adapter G 25 (exkl. koppling)	2835517	588 46 10
Borrtopp	2835520	588 45 94
Motorskåp KMS (1,0-5,0 A)	2835149	595 50 81

För Kabelsatser och tabell för val av kabeldimension hänvisas till kapitel "Automationstillbehör" på sidan 365.

Måttuppgifter

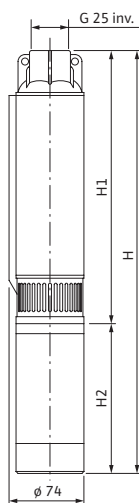

Pump TWU 3-	H1	H2		H	
		1~	3~	1~	3~
0115-C	580	377	377	957	957
0123-C	780	397	377	1177	1157
0130-C	1000	416	397	1416	1397
0145-C	1380		416		1796