

Funktioner:

- dränkbar avloppspump, tillverkad av korrosions- och stötbeständig polypropen och högvärdigt rostfritt stål
- motorledning med termiskt lindningsskydd
- mekanisk tätning och kompletterande axeltätning
- horisontell övertrycksventil 1 ¼ tums MPT
- version A med monterad flottörbrytare
- version KS med monterad kompakt flottörbrytare (passar rör med en innerdiameter större än 250 mm)
- skyddsgrad IP 68 – helt dränkbar

Tillämpning:

- pumpning av rent vatten och avloppsvatten från gropar, dräneringsbrunnar, källare osv.
- portabel pump för nöddränning
- dränning av avloppsvatten från hushåll utan fekalier från duschar, tvättmaskiner, handfat osv.

Leveransomfattning:

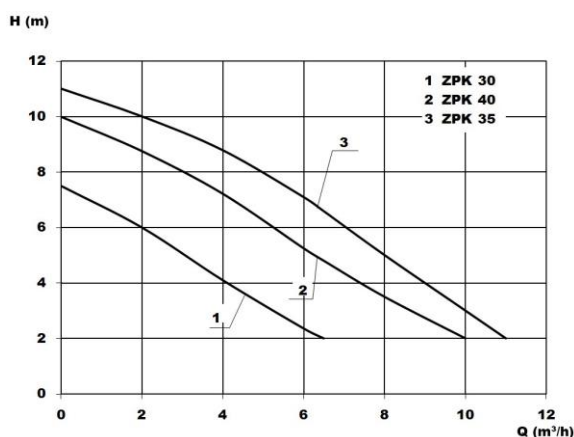
- pump med 10 m nätkabel och kontakt
- 90° slanganslutningsböj (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 och ZPK 40: DN 32)

**Produktfördelar:**

- lätt och robust version
- 10 mm till 30 mm (ZPK 40) hantering av större fasta ämnen finns tillgängligt
- dubbel tätning genom mekanisk tätning och kompletterande axeltätning
- integrerat termiskt lindningsskydd för att förebygga överhettningsskada
- upp till 90 °C medeltemperatur kortvarigt

Tekniska data:

| Art.nr | U [V] | P ₁ [W] | P ₂ [W] | I (A) | n [min-1] | Q _{max} [m ³ /h] | H _{max} [m] | SH [mm] | PO | På min [mm] | Av min [mm] | D [mm] | H [mm] | Vikt [kg] |
|--------|-------|--------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| 13011 | 230 | 300 | 130 | 1,3 | 2 800 | 7,0 | 7,5 | 10 | G 1 1/4 | 120 | 25 | 150 | 272 | 4,24 |

Egenskaper:**Material:**

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Material pumphjul: | PA6 GV25 |
| Motortätning: | axeltätning NBR |
| Pumptätning: | mekanisk tätning kol/keramik/NBR |
| Material i motorhus: | rostfritt stål AISI 316L |
| Material i pumphus: | PP GF20 |
| Material i motoraxel: | rostfritt stål AISI 430F |

Dimensioner:

