



[Onlinekatalog pump >>](#)



[Onlinekatalog pumpstation >>](#)



Rostfritt  
utförande


## Wilo-WJ/HWJ - självevakuerande pump/pumpautomat

# Horisontell jet-pump och pump- automat med inbyggd ejektor

### Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumphus tillverkat av rostfritt stål
- Pumpar kan erhållas i 3-fas utförande
- Levereras med bärhandtag (gäller ej pumpar i X-utförande)
- Pumpautomater med 20 eller 50 liters trycktank
- Pumpar i 1-fas utförande utan trycktank kan förses med Wilo-HiControl för automatisk drift
- Tillval (ej pumpstationer):  
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

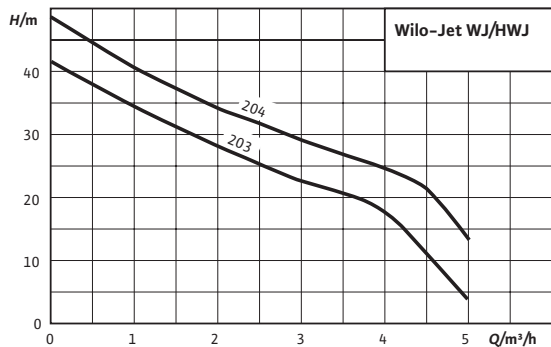

Pump i X-utförande levereras utan bärhandtag

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P <sub>1</sub> (kW)	Avgiven effekt P <sub>2</sub> (kW)	Märkström		Trycktank Liter	Vikt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4081225	582 40 53	1,2	0,75	5,2	-	-	11,0
WJ 204 1~	4144401	582 40 60	1,3	1,00	6,2	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4143999	582 40 58	1,3	1,00	6,2	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	592 86 89	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	592 86 90	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	2549380	593 11 64	1,2	0,75	5,2	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	2549383	593 11 65	1,2	0,75	5,2	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	2549381	593 11 66	1,3	1,00	6,2	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	2549384	593 11 67	1,3	1,00	6,2	-	50	19,0

Måttskiss

