



[Onlinekatalog >>](#)



Borrhåls-
pumpar 3"


Wilo-TWU 3 - borrhåls-pumpar 3"

Borrhåls-pumpar i 3 tums- utförande


Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumpar i 1- och 3-fas utförande
- Pumpar i 1-fas utförande levereras med kondensatorbox med integrerat motorskydd, pumpar i 3-fas utförande kräver externt motorskydd
- Samtliga vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
- Integrerad backventil
- Försedd med standardkoppling "NEMA"
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

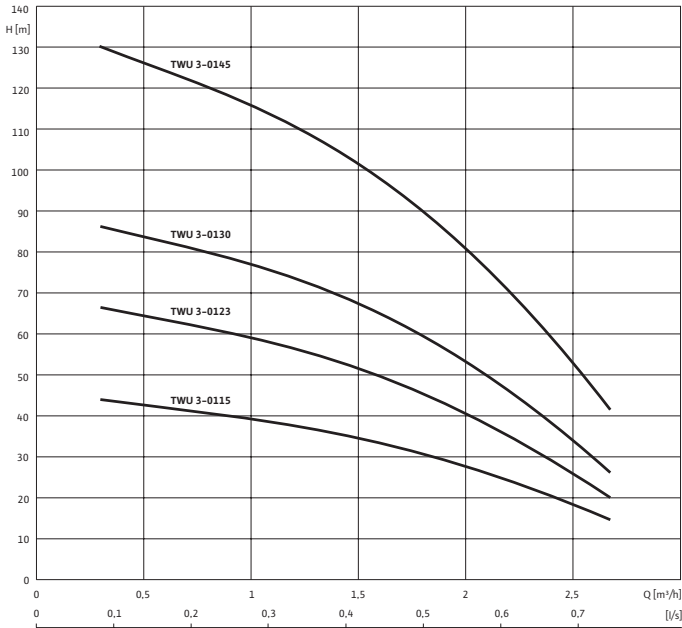

Måttskiss

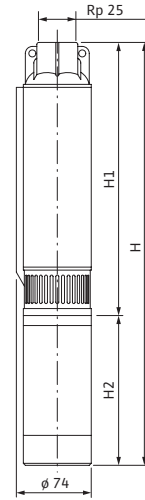

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström		Mått (mm)			Vikt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H	
TWU 3-0115 1~	4090889	585 22 51	0,37	3,75	-	580	377	957	9,3
TWU 3-0115 3~	4090892	585 22 54	0,37	-	2,0	580	377	957	9,3
TWU 3-0123 1~	4090890	585 22 52	0,55	4,5	-	780	397	1177	10,8
TWU 3-0123 3~	4090893	585 22 55	0,55	-	2,1	780	377	1157	10,5
TWU 3-0130 1~	4090891	585 22 53	0,75	5,88	-	1000	416	1416	12,4
TWU 3-0130 3~	4090894	585 22 56	0,75	-	2,5	1000	397	1397	12,0
TWU 3-0145 3~	4090895	585 22 57	1,1	-	3,2	1380	679	1796	14,4

