



[Onlinekatalog >>](#)


## Wilo-HiSewlift - minipumpstation

# Kompakta minipumpstationer för avloppsvatten med fekalier

### Speciella egenskaper/produktfördelar

- Kompakt och bullerdämpad automatisk pumpstation med skärverk
- HiSewlift 3-I35 i särskilt kompakt utförande (endast 149 mm) för en enkel utanpåliggande installation.
- Tyst drift
- Ventilation via aktivkolfilter
- Pålitlig kapacitet och låg strömförbrukning för en effektiv hantering av avloppsvatten
- Enkel installation med flexibla anslutningsmöjligheter
- Anslutningsfärdig tack vare Plug & Pump

Kapacitetsöversikt

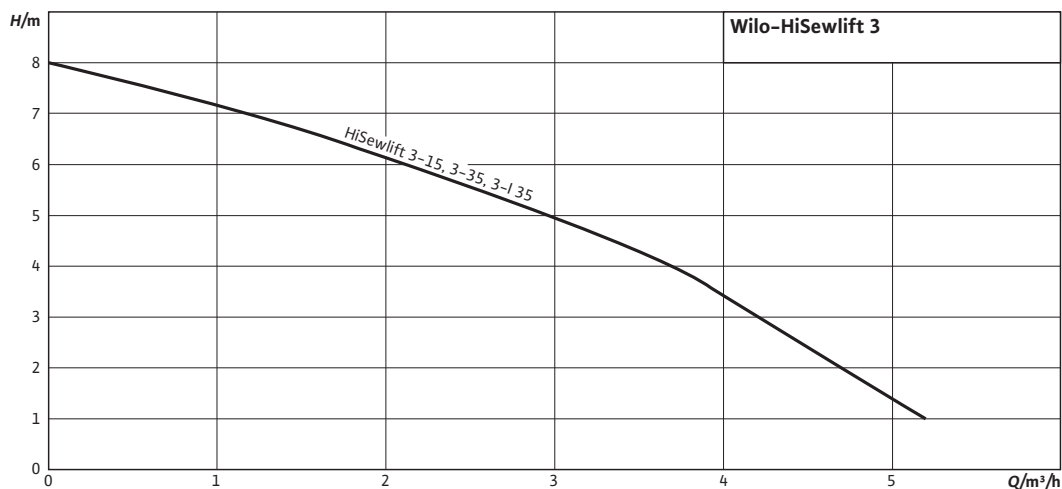

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P <sub>i</sub> (W)	Märkström 1~230 V (A)	Medietemperatur °C	Kabellängd (m)	Vikt (kg)
HiSewlift 3-15	4191675	588 71 19	0,40	1,9	35	1,5	4,0
HiSewlift 3-35	4191677	588 71 20	0,40	1,9	35	1,5	5,0
HiSewlift 3-135	4191674	588 71 21	0,40	1,9	35	1,5	6,0

Måttskiss

