




VCTEC

PUMPBRUNN 600

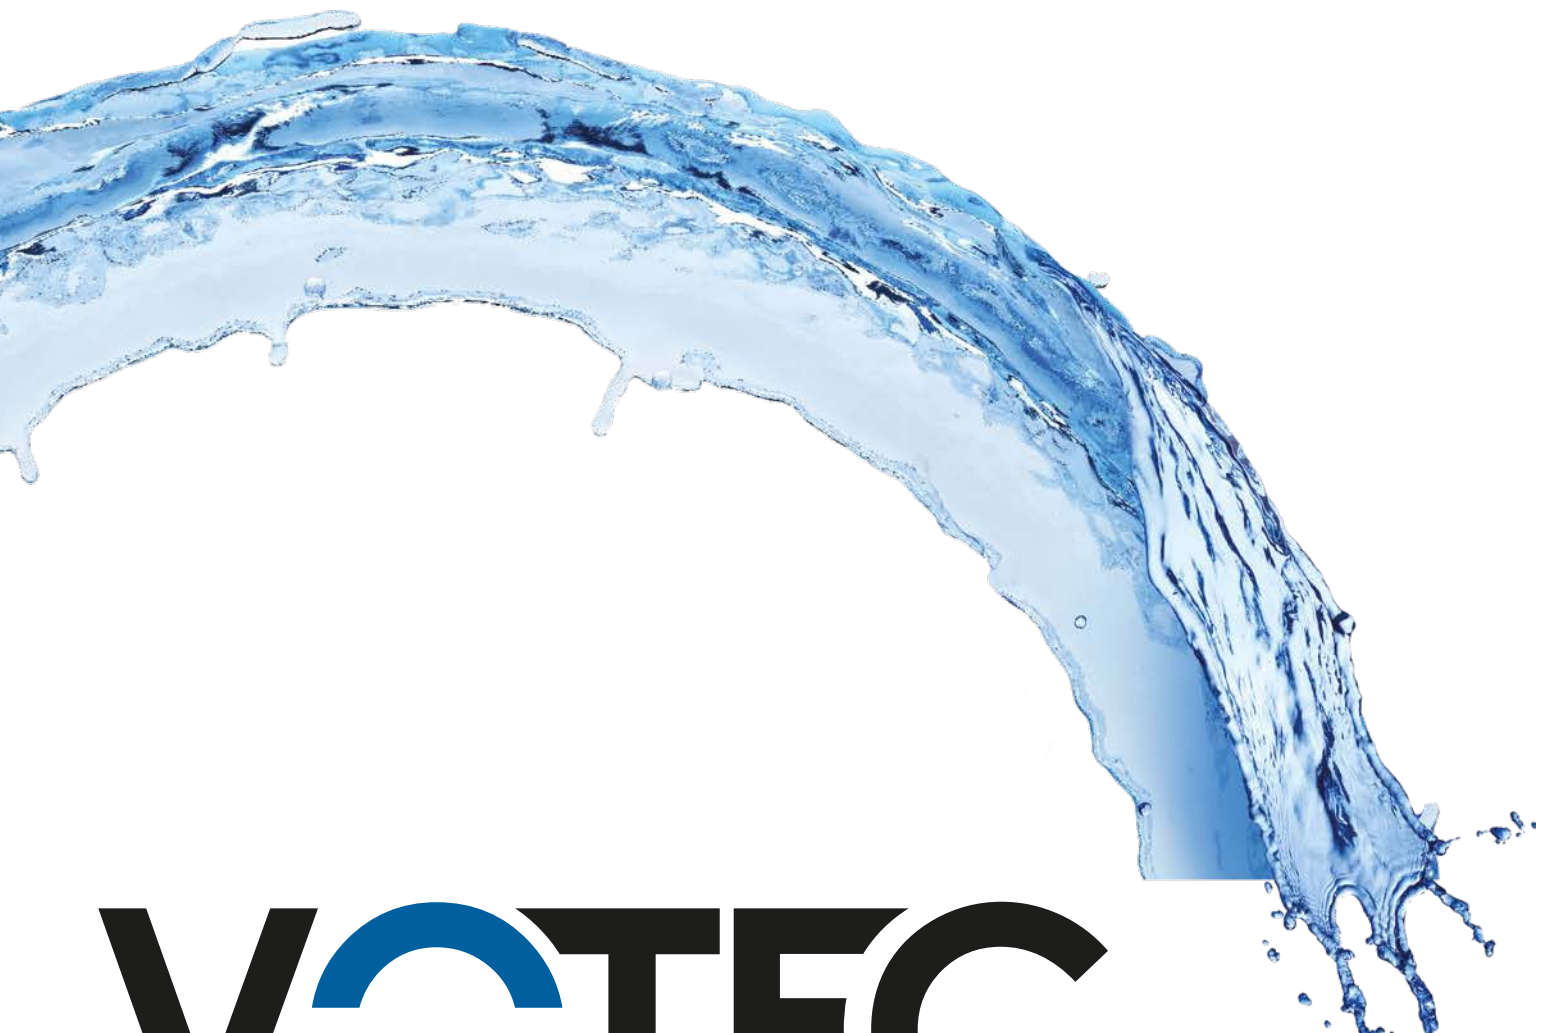

Pumpbrunn 600

Information

Votec Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP (polypropylen) och har ett stabilt och kraftigt lock som är fastsatt med 4 skruvar. Brunnen är utrustad med en enkeladapter G32 för utloppet, vilket gör det enkelt att koppla till en pump samt ansluta brunnen med PEM-slang. Brunnen är utrustad med ett lyftstag, som underlättar när man ska lyfta upp pumpen vid exempelvis rengöring. Brunnen är 2 meter hög, men kan vid behov förhöjas med hjälp av förhöjningsstos 1000 mm och den är kapbar till höjd 1400 mm. Genomföringen för utloppsslang på pumpbrunn ska inte monteras under grundvattennivå.

Vid anslutning av koppling mot gängad genomföring: säkerställ att muttern på pumpbrunnens utsida är ordentligt åtdragen, då åtdragning av rörkoppling och slangmontage kan orsaka mutterlossning.

Pumpbrunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket gör att man själv väljer höjd på inloppet.

Votec Pumpbrunn


Art nr	Vikt (kg)	Höjd (mm)	Dimension utvändig (mm)	Dimension invändig (mm)	Dimension utlopp	Höjd utlopp (mm)
5610014	ca. 42	2000	684	600	G32	1000



Pumpbrunnspaket för grävatten



Information

Votec Pumpbrunnspaket 600 är utrustat med grävattenpump och används för att pumpa ut grävatten i en infiltrationsbädd. Detta innebär att brunnen används efter slamavskiljning. För en normal infiltrationsbädd, längd 15 meter, bör det pumpas ut cirka 70–75 liter per batch. För att erhålla denna batchvolym behöver slaglängden på vippan vara cirka 250 mm, vilket gör att kabeln till vippan bör vara cirka 16 cm, från pump till underkant flottör. Paketet innehåller också tillhörande delar för att ansluta pumpen med adaptern samt gummimanschett 110/138 för inlopp. Minimihöjd för inloppet får vara 550 mm. Vid exempelvis ett inlopp på höjd 1 000 mm är brunnsvolymen cirka 280 liter.

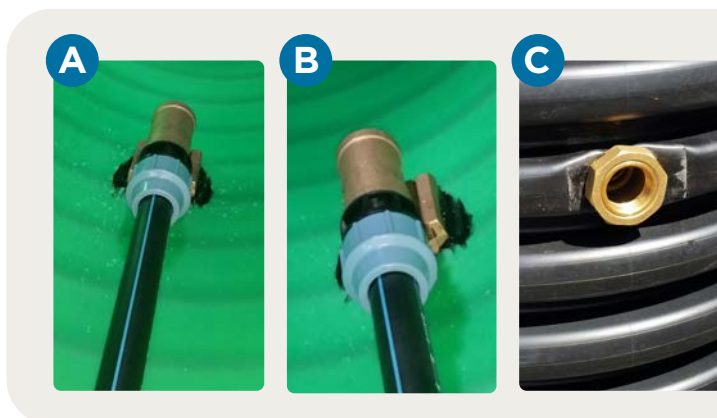

A och B. Adaptern för slang och pump lyfts enkelt loss med hjälp av lyfttaget.

C. Enkeladapter med gängat ut- och inlopp R32 ingår.

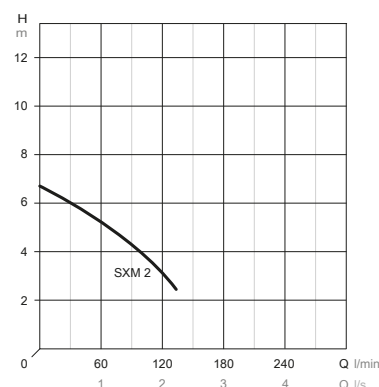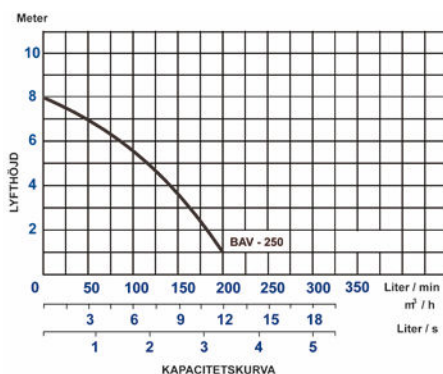

Pumpkapacitet BAV250

Nivåskillnad (m)	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	45	120
2	35	90
3	25	70
4	15	40
5	0	20

Pumpkapacitet SXM2

Nivåskillnad (m)	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	55	100
2	40	100
3	30	100
4	20	65
5	0	20



Pumpbrunnspaket för grävatten

Paket 1: art nr 133293 – med pump BAV250A

Paket 2: art nr 133294 – med pump SXM2

I paket 1 och 2 ingår:

Bildnr.	Antal	Benämning	Storlek (mm)	Övrigt	Art nr
1	1 st	Votec Pumpbrunn	D = 600, H = 2000 Höjd utlopp: 1000	PP, kapbar till H = 1 400	5610014
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/ spridarrör	2830517
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	3106226
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1000		9100879
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	2354867
I paket 1 ingår:					
4	1 st	Grävattenpump med vipa BAV250A		BAGA	5890128
6	2 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter	2500643
7	1 st	Isiflo koppling, rak utvändig gänga	40 x R40	Mässing, anslutning till pump	2500353
I paket 2 ingår:					
5	1 st	Grävattenpump med vipa SXM2		Xylem	5890079
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643

Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen.
2. Märk upp placering för inloppet.
3. Borra inlopp med passande hålsåg, 138 mm.
4. Montera medföljande gummimanschett.
5. Dra upp lyftstaget genom att haka av staget från adaptern.
6. Anslut pumpen med hjälp av medföljande anslutningsdetaljer och PEM-rör.
7. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget.
8. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern.
9. Sätt på locket.

Pumpbrunnspaket för gråvatten

Paket 1: art nr 133295 – med pump BAV250A och backventil

Paket 2: art nr 133296 – med pump SXM2 och backventil

I paket 1 och 2 ingår:

Bildnr.	Antal	Benämning	Dimension mm	Övrigt	Art nr
1	1 st	Votec Pumpbrunn	D = 600, H = 2000 Höjd utlopp: 1000	PP, kapbar till H = 1 400	5610014
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	2830517
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	3106226
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1000		9100879
9	1 st	Backventil	R32		5885082
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	2354867
För paket 1					
4	1 st	Gråvattenpump med vipa BAV250A		BAGA	5890128
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643
8	1 st	Bussning utvändig x invändig gänga	40 x R32	Mässing, anslutning till pump	1986231
För paket 2					
5	1 st	Gråvattenpump med vipa SXM2		Xylem	5890079
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	2500643

Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen.
2. Märk upp placering för inloppet.
3. Borra inlopp med passande hålsåg, 138 mm.
4. Montera medföljande gummimanschett.
5. Dra upp lyftstaget genom att haka av staget från adaptern.
6. Anslut pumpen med hjälp av medföljande anslutningsdetaljer och PEM-rör.
7. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget.
8. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern.
9. Sätt på locket.

Tillbehör

Förlängningsstag

Art.nr.	Beskrivning
133219	Förlängningstag inkl. koppling, L=1 900 mm



Brunnslock

Art.nr.	Beskrivning
2435196	Till Votec pumpbrunn 600



Förhöjningsrör

Art.nr.	Beskrivning
133298	D=600 mm, L=1 000 mm, PP



Skarvmuff IQ

Art.nr.	Beskrivning
2701090	D=600 mm



Tätningssring till förhöjningsrör

Art.nr.	Beskrivning
2701031	D684/600



Larm

Art.nr.	Beskrivning
5619967	Larm VA-Alert, trådlöst, inklusive fäste



Art.nr.	Beskrivning
133050	Nivåalarm VA-Alert ABD 2, inklusive fäste



Art.nr.	Beskrivning
133052	Nivåalarm VA-Alert AND 2, inklusive fäste





VOTEC

Distribueras av SGDS Gruppen AB