


A

PRESSKOPPLINGAR M-profil 12-108 mm

Godkända
pressverktyg
M-profil

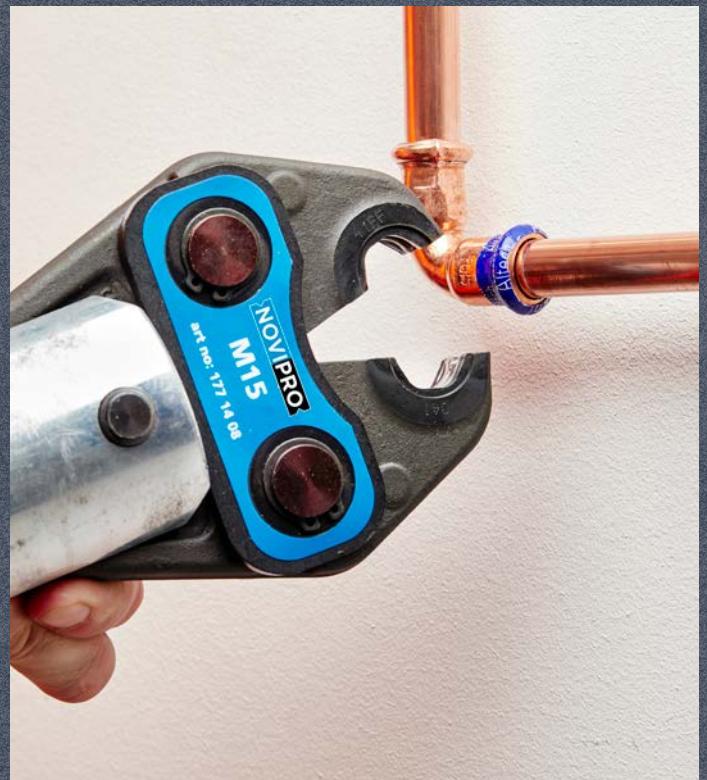

Godkända pressverktyg för Altech Presskopplingar M-profil. Används för tappvatten-, värme- och gas-installationer.

Godkända pressverktyg för tappvatten- och värmeinstallationer

Vi rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat.

Dimension *	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, M-profil **
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	NOVIPRO	NOVIPRO ACO103 (12 V)	NOVIPRO pressbackar PB1: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO ACO203 (18 V)	NOVIPRO pressbackar PB2: 12-54 mm, s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter/mellanback)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar		NOVIPRO Compact NOVIPRO Compact TT	NOVIPRO Compact pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPRO 3 000 NOVIPRO 4 000	NOVIPRO Pressbackar: 12-54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V) ACO103 (12 V)	Novopress pressbackar PB1: 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V) ACO202XL/ACO203XL	Novopress pressbackar PB2: 12-54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter)
42-54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Novopress presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
76,1-108 mm		ECO301 (230V)	Novopress presslinga (med ZB323.1 / ZB322.2 adapter), s k "snap on" eller Classic
		ECO3 (230V)	Novopress presslinga (med ZB323.1 / ZB322.2 adapter), s k "snap on" eller Classic
ACO202XL ACO203XL	Novopress presslinga (med ZB221.1 / ZB222.2 adapter), s k "snap on" eller Classic		
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Rothenberger	Romax Compact Romax Compact TT	Rothenberger Compact pressbackar 12-35 mm
12-54 mm		Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard pressbackar: 12-54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)
12-22 mm, elfz och rfr 12-28 mm, koppar	Klauke/LK Systems	MAP219 Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini pressbackar 12-22 mm (KSP3) Klauke Mini pressbackar 12-28 mm (KSP3)
12-54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UP75 UAP3L (18 V) UAP4 UAP4L (18 V)	Klauke pressbackar: 12-35 (KSP3) och 42-54 presslinga (KSP3) med SBK4254 adapter
76,1-108 mm		UAP4L	Klauke presslinga LP (med SBKUAP4 adapter)
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar		REMS	Mini Press ACC (14 V)
12-54 mm	Powerpress 2 000 (230 V) Powerpress SE (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)		REMS Power press E, Unipress E: SE pressbackar: 12-54 mm och presslinga
12-28 mm, elfz och rfr 12-35 mm, koppar	Multi-Press Mini ACC (14 V)		Roller Press Mini pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm	Roller	Roller Uni-Press (230 V) Uni-Press SE (230 V) Uni-Press ACC (230 V) Multi-Press (12 V) Multi-Press ACC (12 V)	Roller pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm	Geberit	PWH 75	Geberit pressbackar 12-35 mm Geberit presslinga 42 och 54 mm

* Gäller koppar, elförzinkat (elfz) och rostfritt (rfr) om inget annat anges.

1. För användning med dimension 76,1 och 88,9, samt första pressningen på dimension 108
2. För användning på andra pressningen på dimension 108

** Säkerställ att pressbackar/slingor är kompatibla med pressmaskinen.

Godkända pressverktyg för gaspresskopplingar

Avser gaspresskopplingar i koppar med gul O-ring i HNBR. Vi rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat.

Dimension	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, M-profil **
12–35 mm	NOVIPRO	NOVIPRO ACO103 (12 V)	NOVIPRO pressbackar PB1: 12–35 mm
12–54 mm		NOVIPRO ACO203 (18 V)	NOVIPRO pressbackar PB2: 12–54 mm, s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB201/203 adapter/mellanback)
12–28 mm		NOVIPRO Compact	NOVIPRO Compact pressbackar: 12–28 mm
12–35 mm		NOVIPRO Compact TT	NOVIPRO Compact pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		NOVIPRO 3 000 NOVIPRO 4 000	NOVIPRO pressbackar: 12–54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12–35 mm	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V) ACO103 (12 V)	Novopress pressback PB1: 12–35 mm
12–54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V) ACO202XL/ACO203XL	Novopress pressback PB2: 12–35 mm Novopress presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter), s k "snap on"
42–54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Novopress presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
12–28 mm		Romax Compact	Rothenberger Compact pressback: 12–28 mm
12–35 mm	Rothenberger	Romax Compact TT	Rothenberger Compact pressback: 12–35 mm
12–54 mm		Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard pressbackar: 12–54 mm presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)
12–35 mm	Klaue/LK Systems	MAP219 Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini pressbackar 12–22 mm (KSP3) Klauke Mini pressbackar 12–28 mm (KSP3)
12–54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UP75 UAP3L (18 V) UAP4 UAP4L (18 V)	Klauke pressbackar: 12–35 (KSP3) och 42–54 presslinga (KSP3) med SBK4254 adapter
12–35 mm		Mini Press ACC (14 V)	REMS Mini Press pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm	REMS	Powerpress 2 000 (230 V) Powerpress SE (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press pressbackar: 12–35 mm och presslinga

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Följ rekommendation från tillverkaren av pressmaskinen som används vad gäller service och kalibrering.

** Säkerställ att pressbackar/slingor är kompatibla med pressmaskinen.



Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska användas klarar den dimension och det material (koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre presskraft än koppar.

Distribueras av SGDS Gruppen AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-020- 55 11 00 eller tk@altech.nu

Altech^{••}