



[Onlinekatalog >>](#)



Komplett
borrhåls-
paket 4"



Wilo-TWU 4 -vk - borrhålspaket 4"

Komplett borrhålspaket i 4 tums-utförande

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumpar i 1- och 3-fas utförande
- Kompletta paket – levereras med kabel, vajer och kondensatorbox med integrerat motorskydd*
*Gäller pumpar i 1-fas utförande, pumppaket i 3-fas levereras med kontaktormotorskydd
- Samtliga vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
- Motor- och installationskabel är dricksvattengodkända enligt KTW
- Integrerad backventil
- Försedd med standardkoppling "NEMA"
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

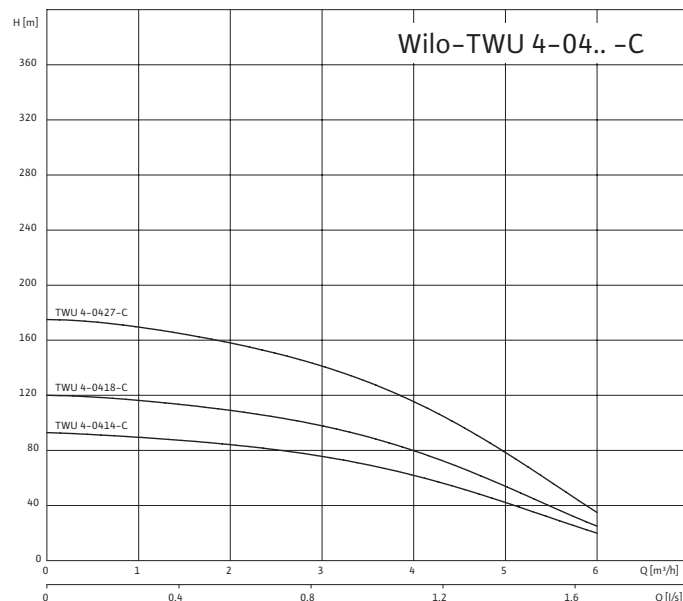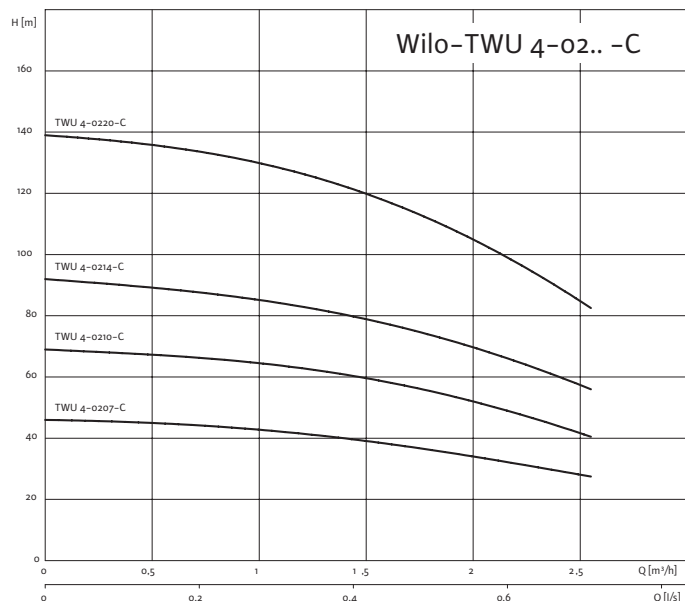

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Märkström		Mått (mm)			Kabellängd (m)	Pumpvikt (kg)
			P ₂ (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H		
TWU 4-0207-C vk -1/15	2836240	585 34 26	0,37	3,35	-	271	250	521	15	9,6
TWU 4-0207-C vk -3/15	2836241	585 34 27	0,37	-	1,17	271	235	506	15	8,6
TWU 4-0210-C vk -1/35	2836242	585 34 28	0,55	4,4	-	324	265	589	35	11,4
TWU 4-0210-C vk -3/35	2836243	585 34 30	0,55	-	1,7	324	250	574	35	10,3
TWU 4-0214-C vk -3/55	2836244	585 34 31	0,75	-	2,2	394	265	659	55	12,2
TWU 4-0220-C vk -3/95	2836245	585 34 32	1,1	-	2,95	499	295	794	95	15,8
TWU 4-0414-C vk -3/50	2836219	585 34 44	1,1	-	2,95	452	295	754	50	15,0
TWU 4-0418-C vk -3/75	2836246	585 34 33	1,5	-	3,9	538	302	840	75	16,1
TWU 4-0427-C vk -3/115	2836247	585 34 34	2,2	-	5,5	767	375	1142	115	20,4

Måttskiss

