

# Back och bottenventiler

## Ventil Europa


Back och bottenventil med hus och kägla i formpressad mässing. Fjäder och säte i rostfritt stål. Tack vare konstruktionen med fjäder kan ventilen monteras i alla riktningar. Max arbetstemperatur 100° C. Oljebeständiga tätningar.

### Bottenventil

Dimension	R20	R25	R32	R40	R50	R65	R80	R100
Höjd A mm	113	133	146	166	187	228	263	296
Diam. B mm	41.5	48	60.5	71	87	120	140	172
Max tryck, Bar	25	25	18	18	18	12	12	12
Förp. st	6	4	4	2	2	1	1	1

### Backventil

Dimension	R15	R20	R25	R32	R40	R50	R65	R80	R100
Höjd A mm	57	64	75	82	93	100	120	140	158
Diam. B mm	34.5	41.5	48	60.5	71	87	120	140	172
Max tryck, Bar	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Förp. st	8	6	4	4	2	2	1	1	1

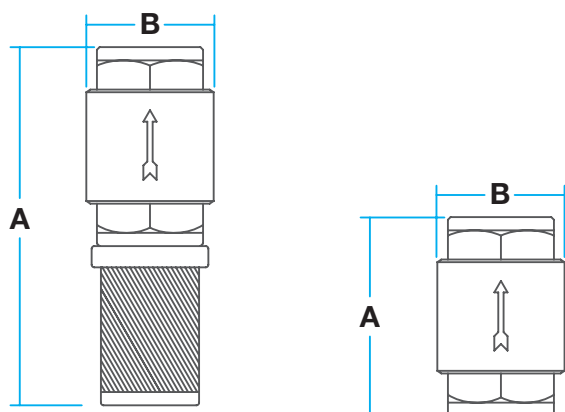

### Produktinformation

#### Tekniska data

Certifierad enl.:	TÜV
Arbetsområde:	-20°C - 100°C

#### Material spec.

Hus:	CW617N
Axel:	CW614N
Fjäder:	AISI 302
Ventilklaff:	AISI 304
Packning:	NBR
Packningshållare:	CW614N
Sil:	AISI 304
Silgänga:	Nylon
Anslutningar:	ISO228