


Bostad och fritidshus

August AT10 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 6 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOD ⁵	98,7 %
COD ⁵	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

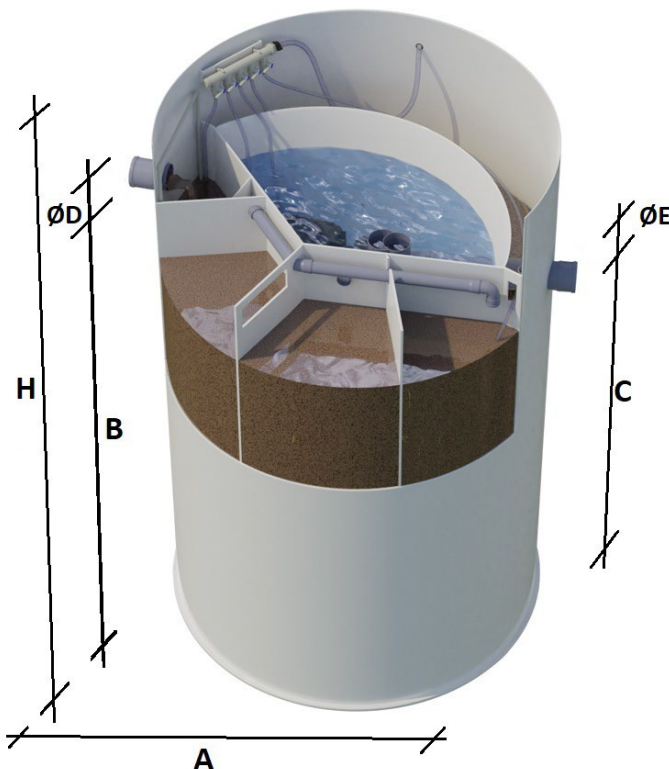

Fördelar

- Garanterat luktfritt
- Ingen rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

Specifikation	
Typ	AT10
PE	6
EL (kW/dag)	1
Vikt	250 kg
Mått (mm)	
Diameter (A)	1610
Höjd in (B)	1700
Höjd ut (C)	1500
Diameter in (ØD)	110
Diameter ut (ØE)	110
Total höjd (H)	2200

Anpassad leverans efter ditt behov

- Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.
- Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.
- Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 2000 mm höjd över inlopp.



Reningsverket kan levereras med konisk hals.