
August Sverige AB

Produktblad August AT75

Flera bostäder eller fritidshus

August AT75 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 50 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOD^5	98,7 %
COD^5	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

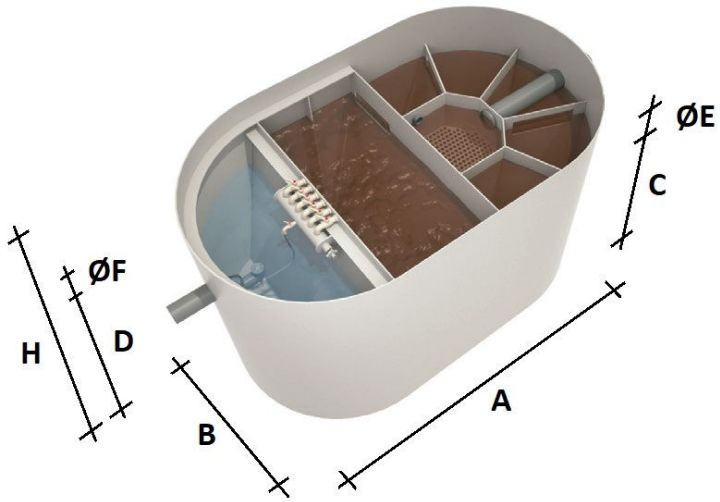

Specifikation	
Typ	AT75
PE	50
EL (kWh/dag)	18
Vikt	1150 kg
Mått (mm)	
Längd (A)	5160
Bredd (B)	2210
Höjd in (C)	2200
Höjd ut (D)	1900
Diameter in (ØE)	110/160
Diameter ut (ØF)	110/160
Total höjd (H)	2500

Fördelar

- Garanterat luktfri
- Inga rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

Anpassad leverans efter ditt behov

Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.

Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.

Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.

Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.

Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.

CE
EN 12566-3

PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

TEKNISK GODKJENNING TG 20118 SINTEF Certification

GARANTI 10 ÅR

August Sverige AB, Blockgatan 12, 653 41 Karlstad. Tlf: 0709 636366, epost: post@augustsverige.se