



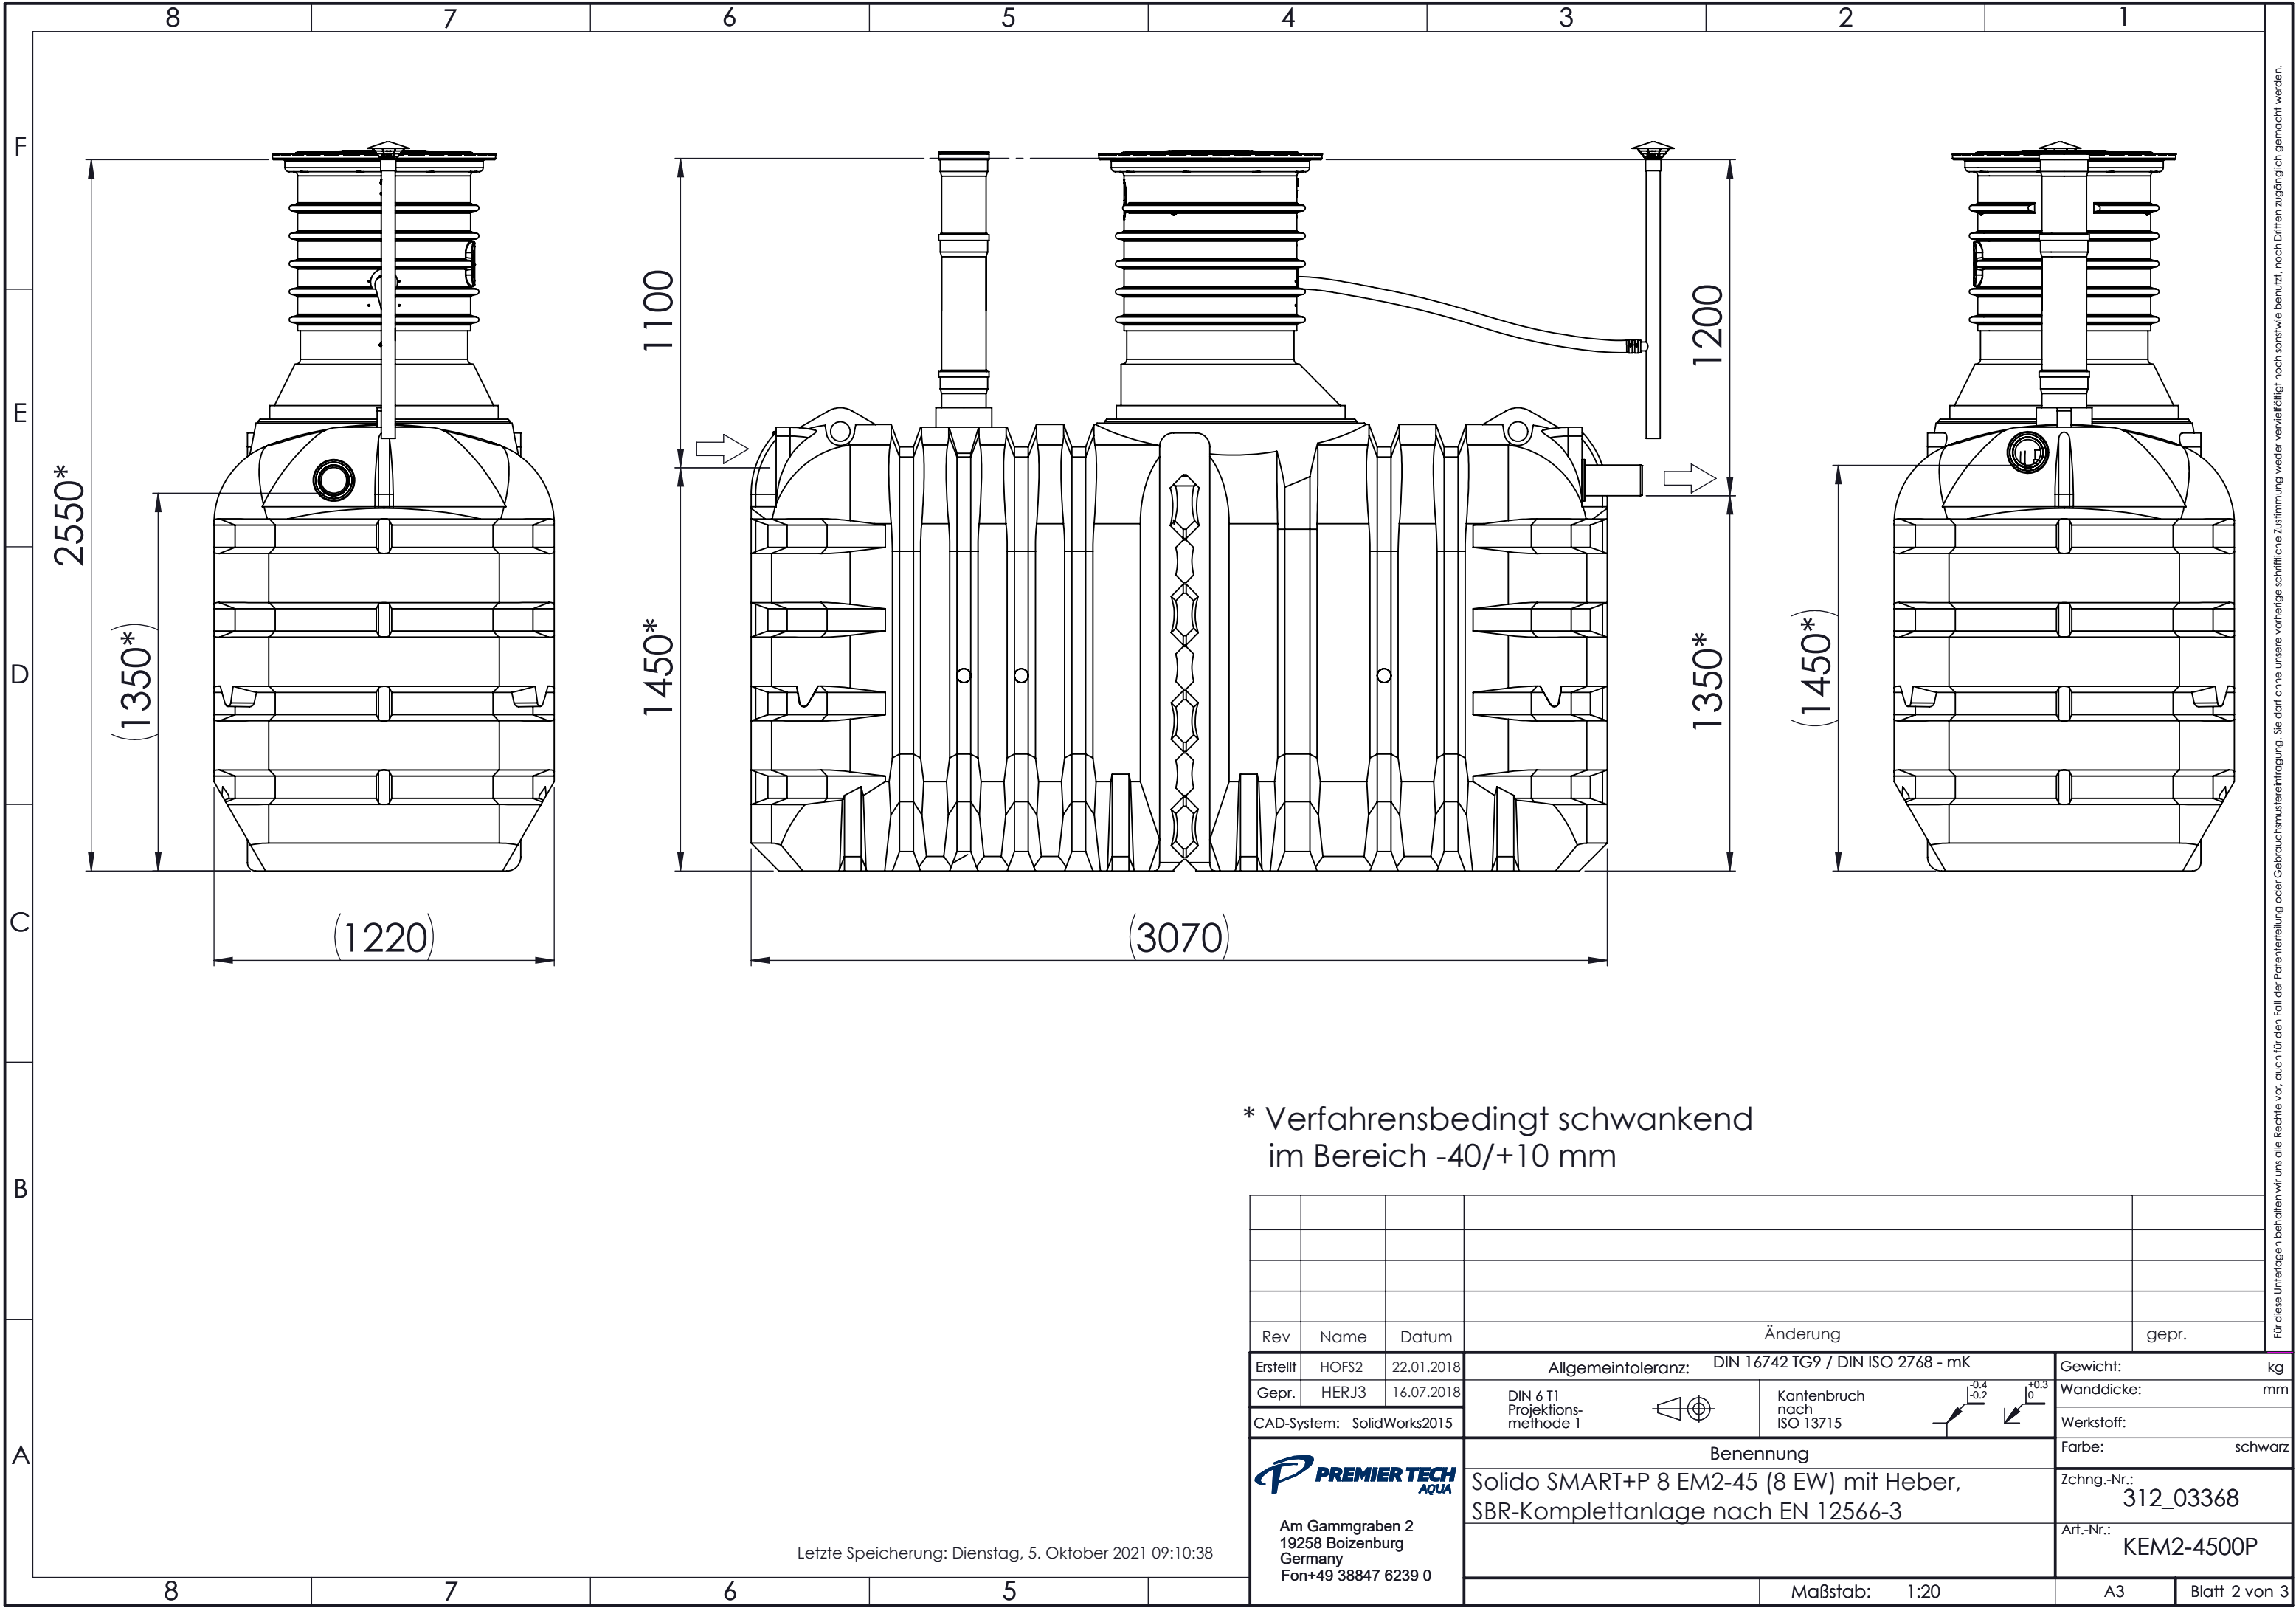

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

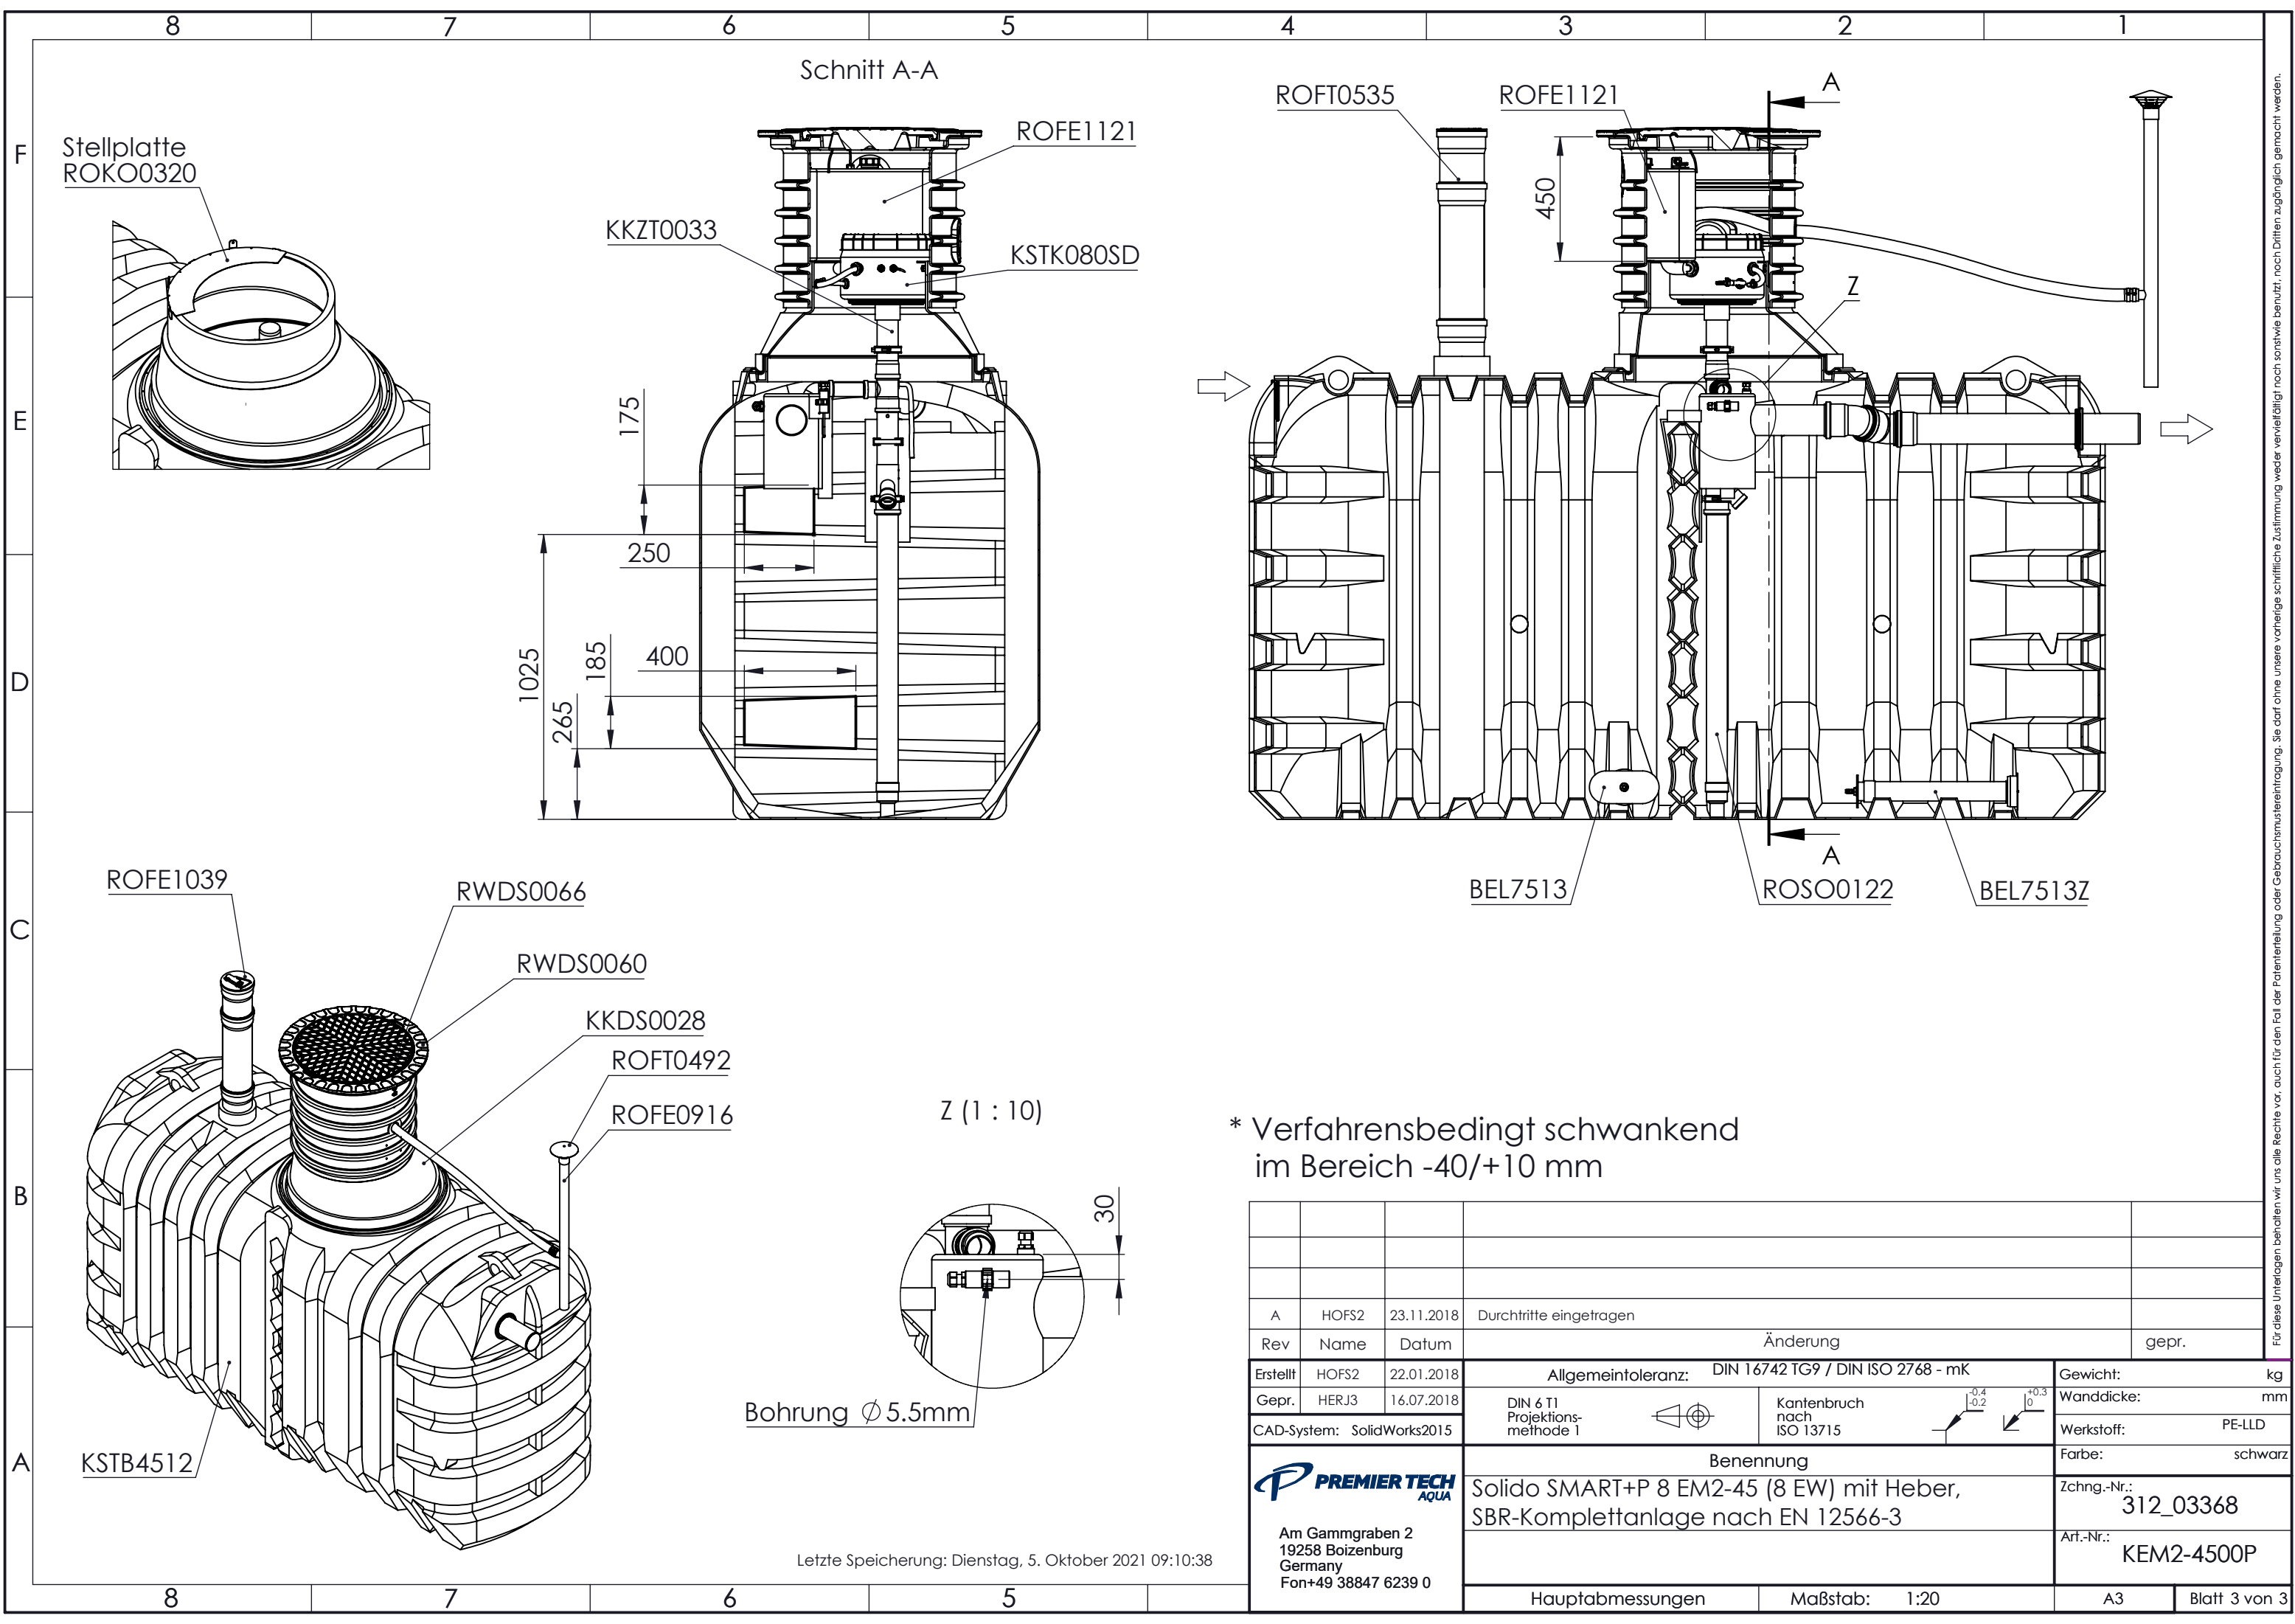

* Verfahrensbedingt schwankend
im Bereich -40/+10 mm

A	HOF S2	23.11.2018	Durchtritte eingetragen		
Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	HOF S2	22.01.2018	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.	HERJ3	16.07.2018	DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2015					Werkstoff: PE-LLD
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Benennung		Farbe: schwarz
			Solido SMART+P 8 EM2-45 (8 EW) mit Heber, SBR-Komplettanlage nach EN 12566-3		Zchn.-Nr.: 312_03368
					Art.-Nr.: KEM2-4500P
Hauptabmessungen			Maßstab: 1:20		A3
					Blatt 3 von 3

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.