

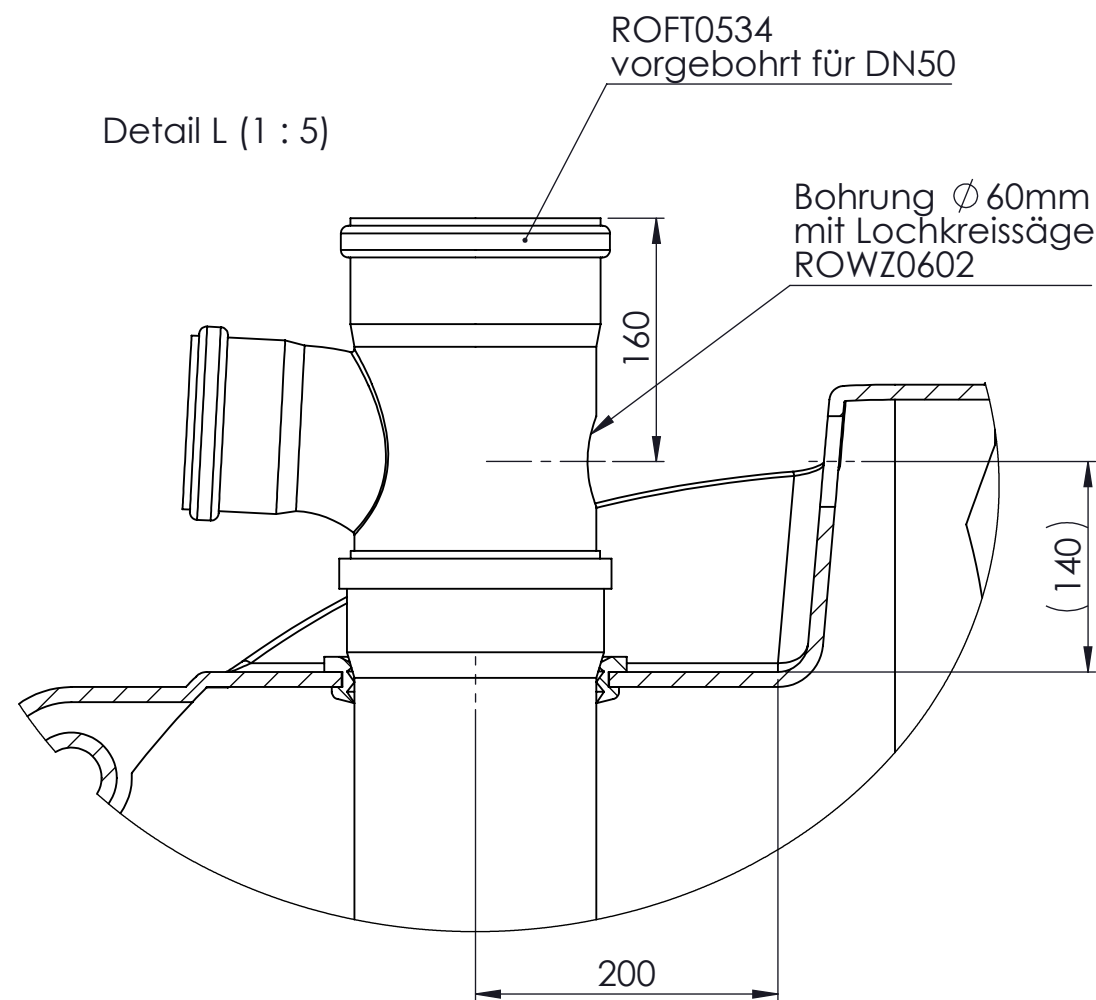
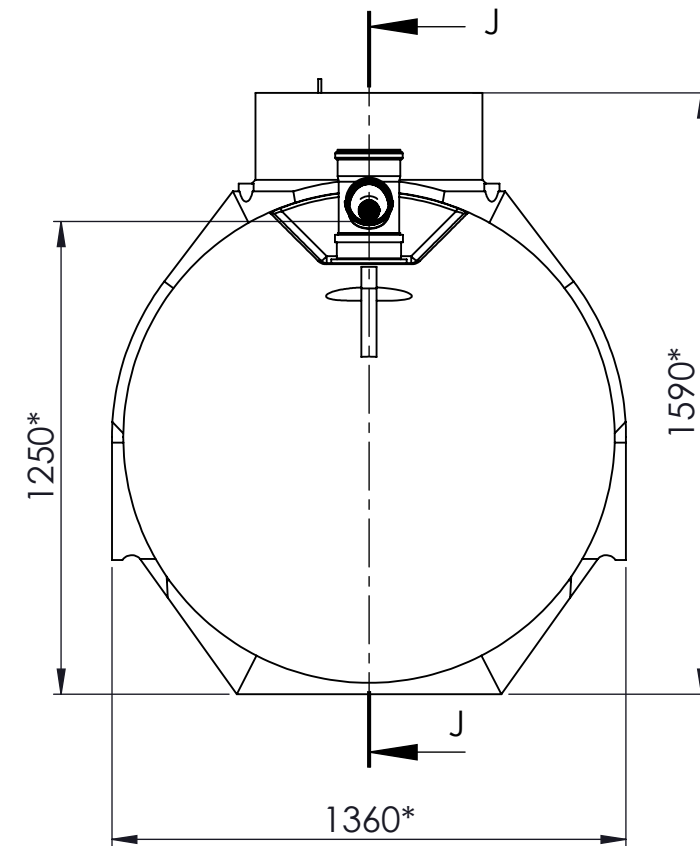


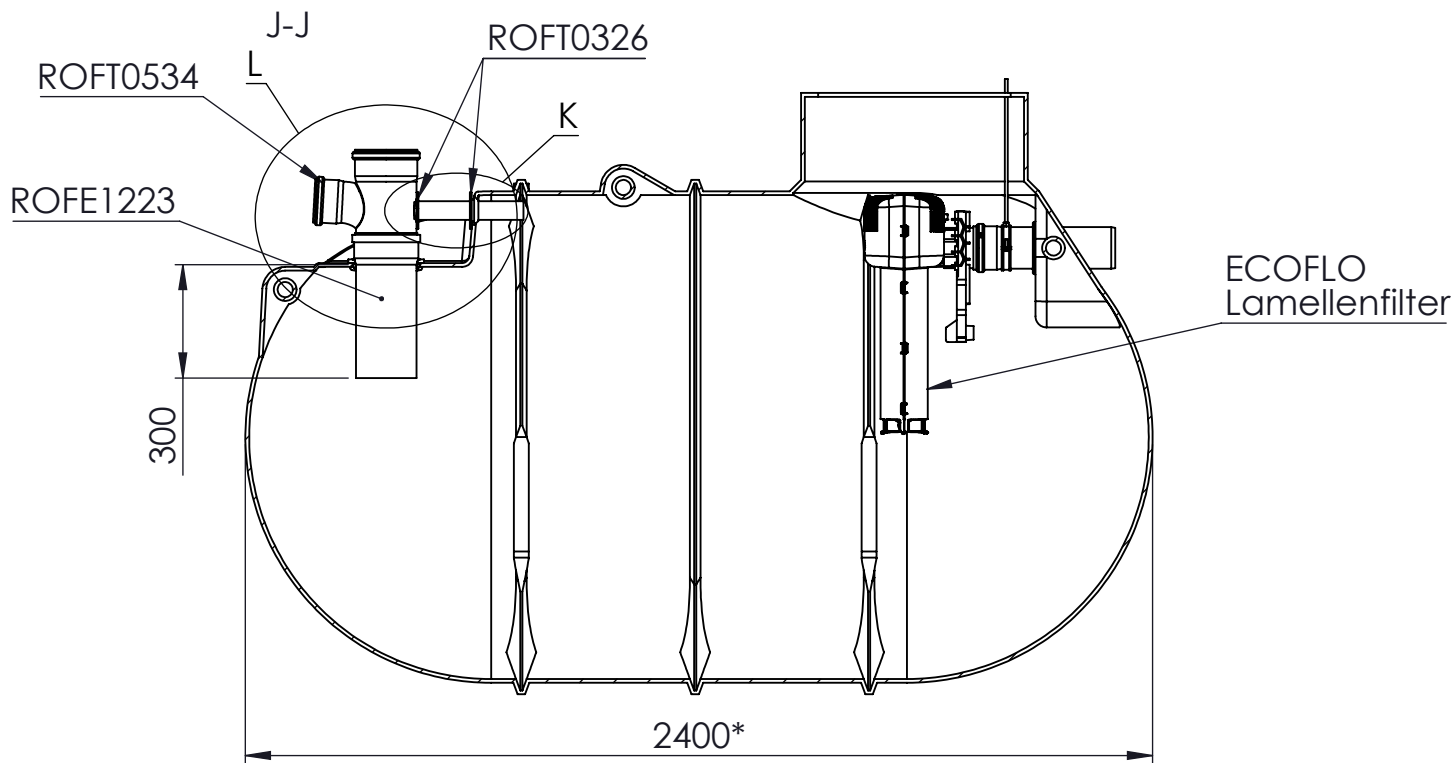

ROHA0079
Rohr DN50 mit
thermisch erzeugtem Rand


Detail K (1 : 5)

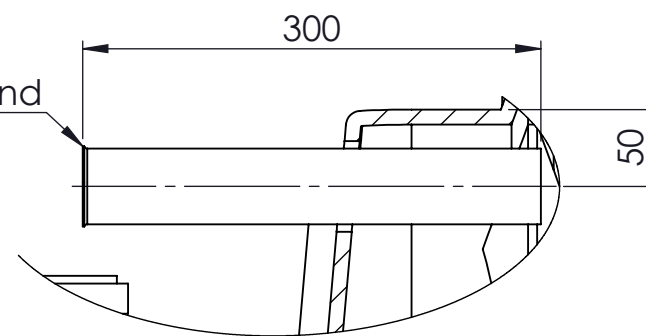

* tolerance -30/+10mm

Rev	Name	Datum	Änderung	gepr.
Erstellt	T.Burau	30-06-2016	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9	Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021			Kantenbruch nach ISO 13715	Werkstoff:
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Benennung	Farbe:
			BL26 septic tank 2023	Zchng.-Nr.: 355_02054
				Art.-Nr.: KABL2600
Fertigungszeichnung		Maßstab: 1:20		A3
				Blatt 4 von 5

Letzte Speicherung: Donnerstag, 25. Mai 2023 13:05:47

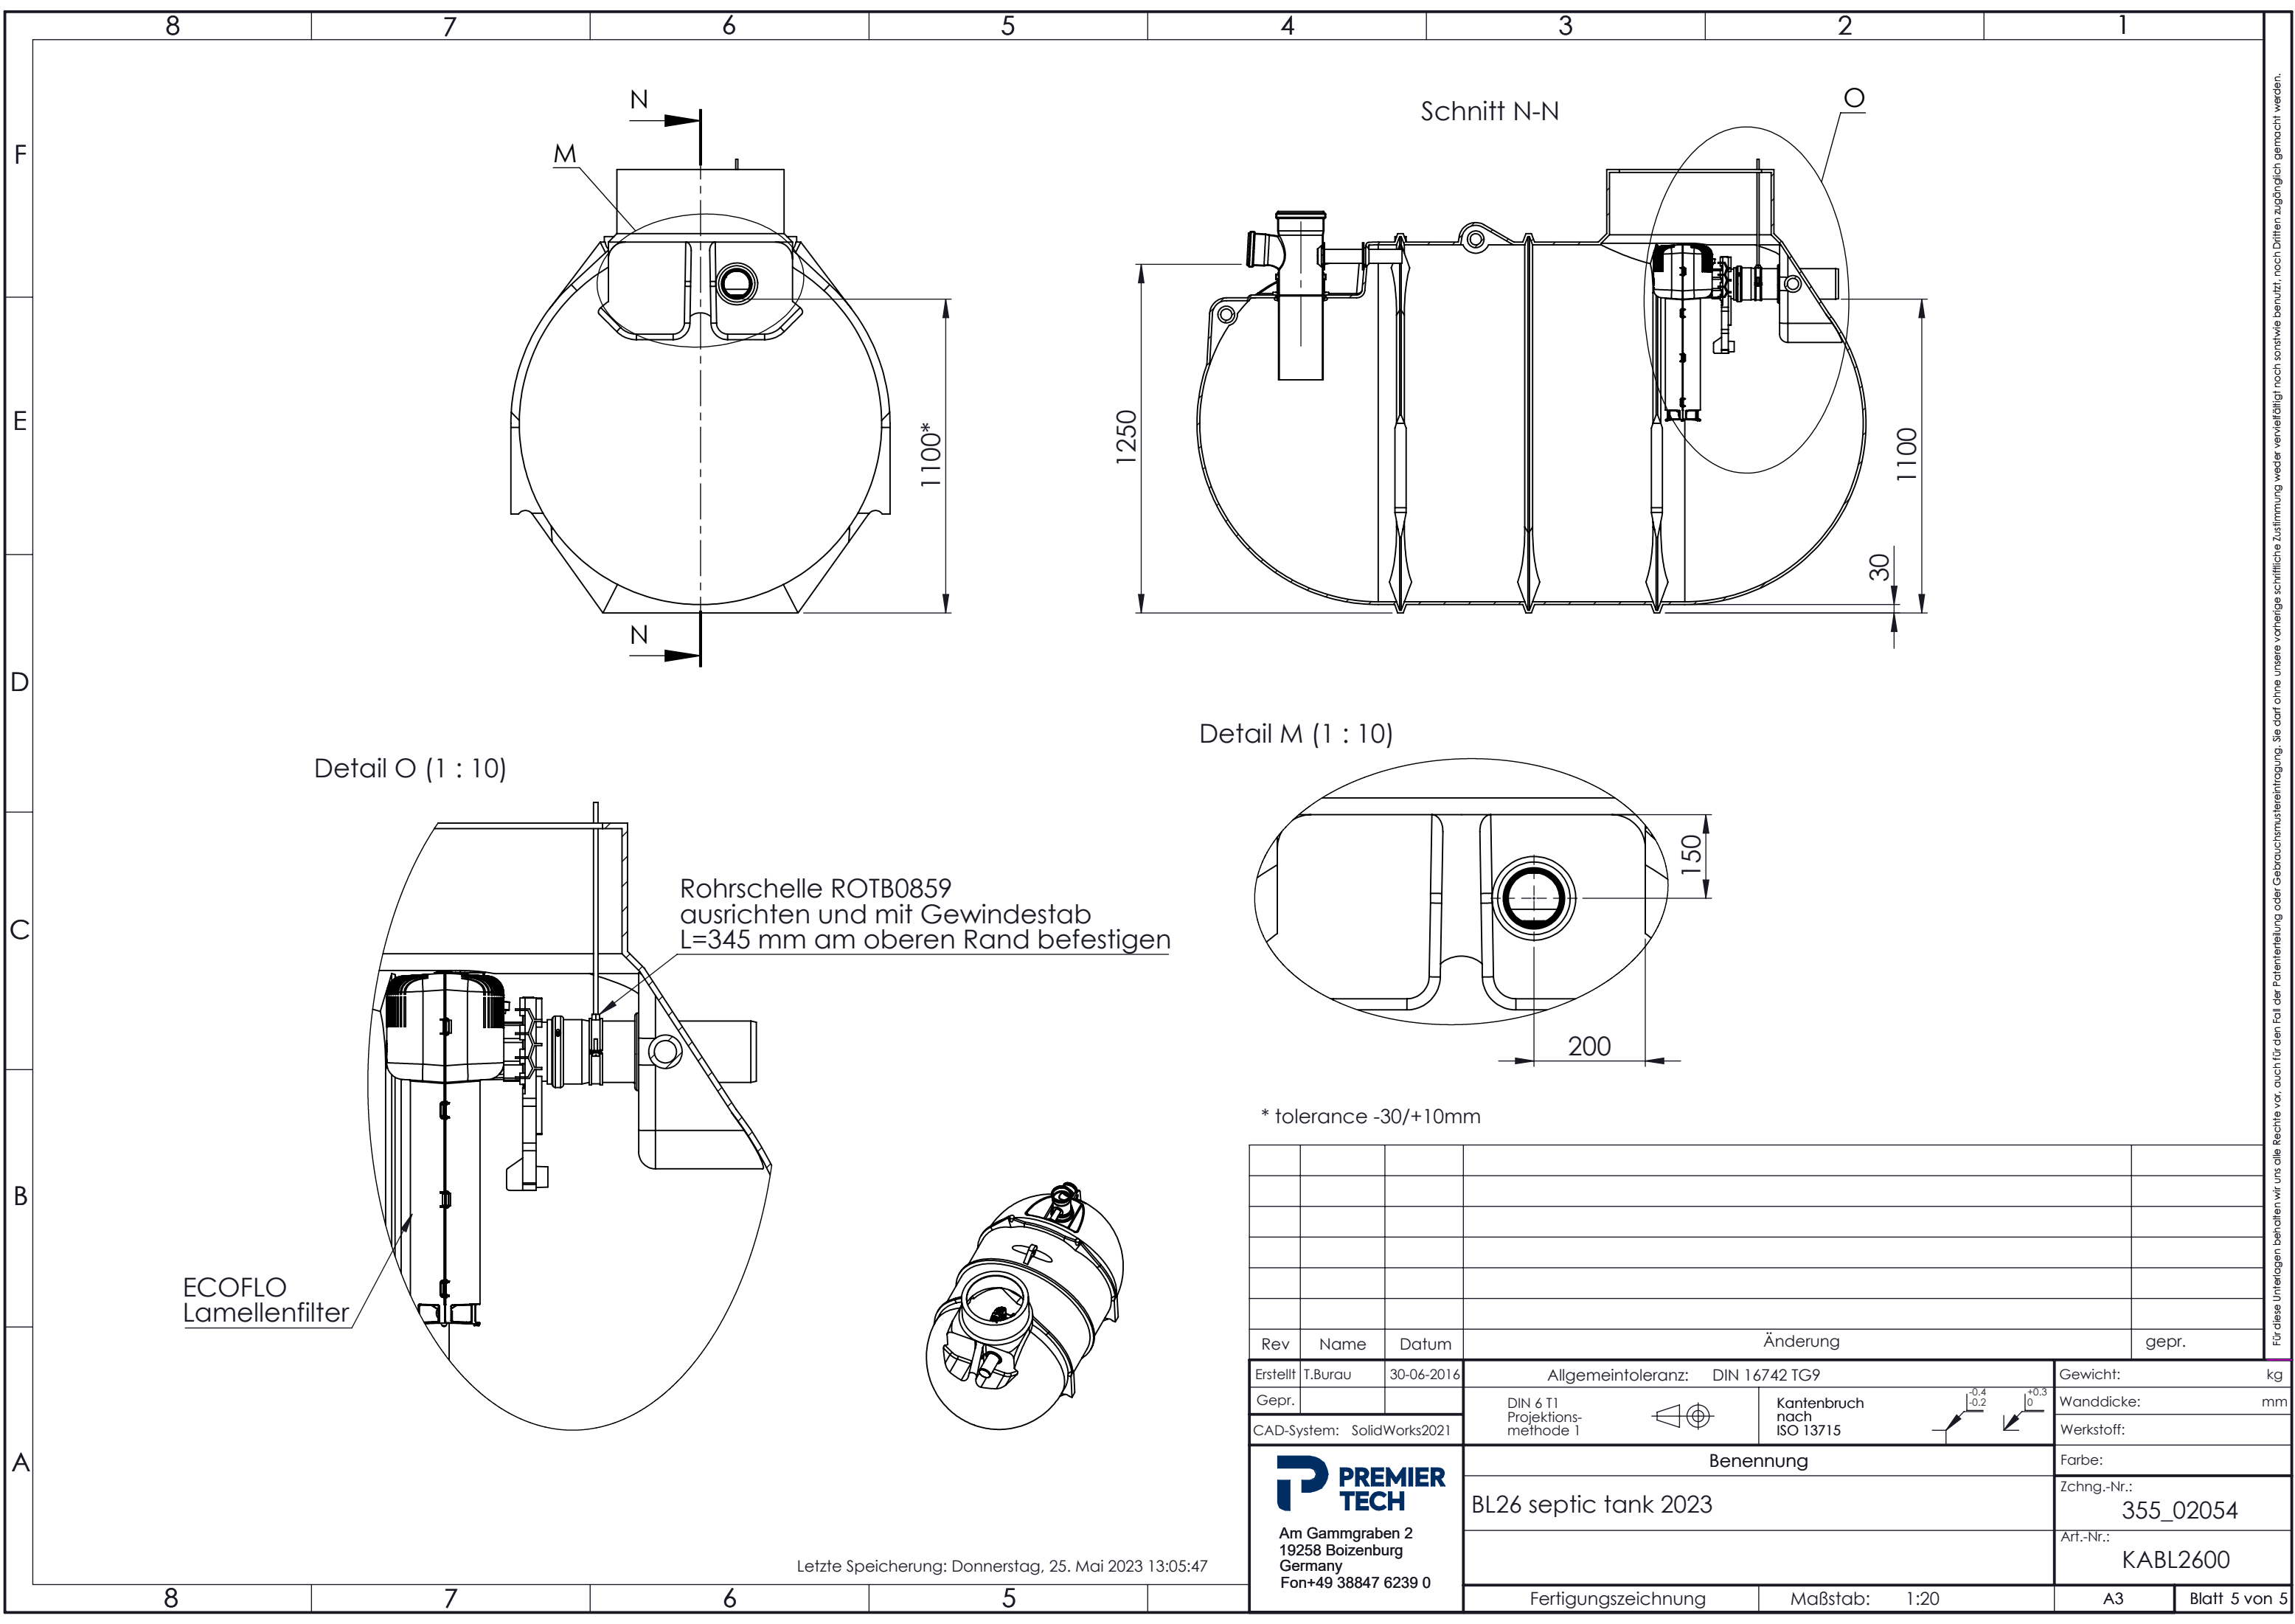

Detail O (1 : 10)

Detail M (1 : 10)

Schnitt N-N

ECO FLO
Lamellenfilter

Rohrschelle ROTB0859
ausrichten und mit Gewindestab
L=345 mm am oberen Rand befestigen

Letzte Speicherung: Donnerstag, 25. Mai 2023 13:05:47

* tolerance -30/+10mm

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	T.Burau	30-06-2016	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9		Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021					Werkstoff:
P PREMIER TECH Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Benennung		Farbe:
			BL26 septic tank 2023		Zchg.-Nr.: 355_02054
					Art.-Nr.: KABL2600
Fertigungszeichnung			Maßstab:	1:20	A3
			Blatt 5 von 5		

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.