

Naturligt förbättrade miljöer

BAGA Förvaringstankar

TruckMaster®

FuelMaster®

BlueMaster®

TrolleyMaster®



kingspan.se/baga


Kingspan®

BAGA



TruckMaster®	
Lagring och distribution av diesel	4-5
FuelMaster®	
Lagring och tankning av diesel.....	6-7
BlueMaster®	
Förvaringstankar för AdBlue®	8-9
TrolleyMaster®	
Flyttbara tankar för diesel och AdBlue®	10-11



Flyttbara lösningar för lagring och distribution av diesel

Från 200 liter till 440 liter

TruckMaster®-serien är särskilt utformad för säker transport av dieselbränsle. Den här robusta och flyttbara lösningen är ytterst bekväm eftersom den gör det möjligt att tanka på fältet.

Genom att Kingspan BAGA TruckMasterserien finns i storlekarna 200 och 440 liter. Serien passar för lantbruk, byggnadsverksamhet och skogsbruk. Tankarna består av polyeten av hög kvalitet och är tåliga mot strukturella skador, ombytliga väderförhållanden och UV-strålning.


Dessa flyttbara tankar är utformade för att tankning ska kunna ske ute på fältet och är testade och godkända enligt europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)*. TruckMaster-serien erbjuder en anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning av hög kvalitet, uppbackad av teknisk support.

Produktpecifikation

1. 440 l dieseltank
2. 12 V DC-pump (maxflöde 50 l/min)
3. Automatiskt munstycke
4. 4 m distributionsslang
5. Tvåvägsventil
6. Lock med gasfjäder
7. Påfyllningslock
8. Nivåindikator
9. Avstängningsventil
10. Spärrar (kompatibla med hänglås¹)
11. Utrymme för transportremmar
12. 4 lyftög²
13. Munstycksficka
14. Digital flödesmätare²
15. Tankbotten anpassad för gaffeltruck
16. Handtag för lyft av tom tank

¹ Hänglås medföljer ej.

² Tillval.

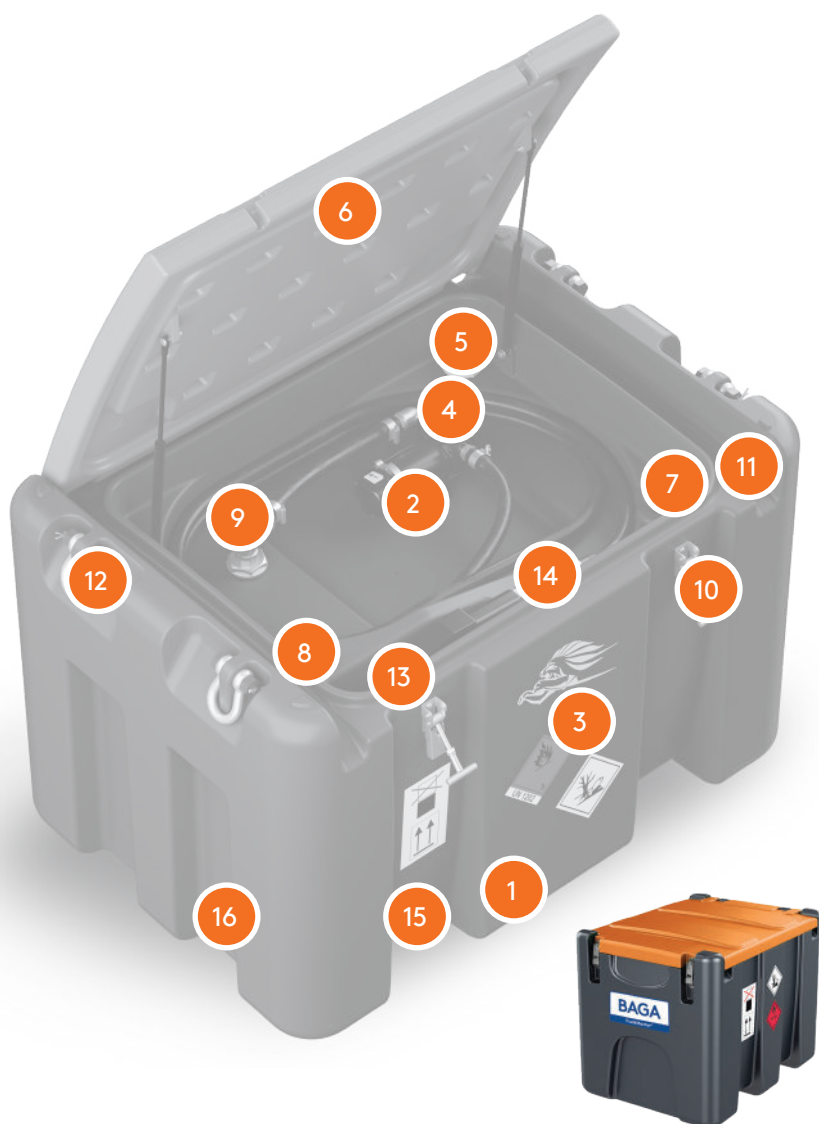

Tankdimensioner

Alla dimensioner är ungefärliga. Dimensionerna kan variera på grund av skillnader i tillverkningsprocessen och/eller miljöförhållanden.

TM200	
Kapacitet	200 liter
Längd	600 mm
Bredd	800 mm
Höjd	620 mm
Vikt	33 kg

TM440	
Kapacitet	440 liter
Längd	1180 mm
Bredd	860 mm
Höjd	910 mm
Vikt	64 kg

TruckMaster®

ADR-godkänd*



40 års
erfarenhet



Garanti på
tanken*



Funktioner och fördelar

Kostnadseffektiv transport

Den kompakta modellen TM200 tar inte mer plats än en halv EUR-pall, vilket ger en prisvärd distribution och lägre leveranskostnader. Större modell TM440 kan staplas på en lastpall.



Effektiv transport

TM440 har en inre skiljevägg som minskar risken för att vätskan förflyttas, vilket gör både lastbilen och lasten mer stabil under körning.



Lätt att flytta

De flyttbara tankarna är lätta att flytta i sina specialformade lyftöglor eller med gaffeltruck.

Miljöskydd

Utrustningen förvaras säkert i det specialformade och läckagesäkra området under det låsbara locket. Det eliminerar risken för brandläckage som ofta förekommer när externa munstycken och slangar monteras i efterhand.

För en effektiv och säker verksamhet

- **Över 40 års erfarenhet**
Pålitligt
- **5 års garanti***
Sinnesro
- **Branschintyg**
ADR-godkänd
- **Kvalitetssäkring**
Certifiering enligt
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018
- **Säkert låsbart lock**
All utrustning förvaras
under det låsbara locket**

* Två år på utrustning.

** Lock med inbyggt lås (TM440).
Lock med låsbar hake, hänglås
medföljer ej (TM200).

Beskrivning/kapacitet	TM200	TM440
Nivåmätare		•
Kulventil på sugledning		•
Sugledning med nätfiler	•	•
Pump 12 V DC (max flöde 50 l/min)	•	•
Strömkabel 6 m, med batteriklämmor	•	•
4 m flexibel tankslang		•
3,7 m flexibel tankslang	•	
Automatiskt munstycke	•	•
Lock med integrerat lås		•
Lock med låsbar hake (hänglås medföljer ej)	•	
Vakuüm- och övertrycksventil (ventilation)	•	•
Lock med gaslyftare		•
4 lyftöglor		○
Batteridrivna LED-lampa		○
Bi-pump 24 V DC (max flöde 50 l/min)	○	○
Pump 12/24 V DC (max flöde 70/35 l/min)		○
Bi-pump 12 V DC (max flöde 85 l/min)		○
Pump 230 V AC (max flöde 56 l/min)		○
Digital flödesmätare, monterad på munstycket	○	○
Digital flödesmätare, monterad på pumpen		○

• Standardtillbehör ○ Tillval

Artikelnummer

TM200 1063154

TM440 1063155



Smart lagring och tankning av diesel

Från 1200 liter till 9000 liter

Kingspan BAGA-sortimentet omfattar robusta och praktiska lagringslösningar för uppställningsplatser. Produkterna är särskilt utformade för säker lagring och tankning av dieselbränsle.

Produkterna i FuelMaster-sortimentet sträcker sig mellan 1200 och 9000 liter med ett flertal alternativ och intelligenta tankhanterings- och övervakningssystem (IoT) som passar alla typer av jordbruks-, bygg- och transportlösningar.

Alla FuelMaster-tankar har dubbla väggar för att skydda miljön och för att förhindra förorening av bränslet. Tankarna har ett säkert och låsbart skåp för den inre utrustningen.

Kingspan BAGA FuelMaster är en kostnadseffektiv kvalitetslösning för lagring av diesel som uppfyller tillämpliga krav, med tekniskt stöd och support samt 10-åriga tankgaranti*.

* Två års garanti på reservdelar.

Tankhantering och övervakningssystem

FuelMaster erbjuder ett system så att verksamheten kan hanteras på ett smart, överskådligt och kontrollerat sätt.

FuelMaster med tankövervakning


Watchman Sonic Plus (standardpaket 1-5) är ett lokalt tankövervakningssystem så att dieselnivåerna regelbundet övervakas och risk för att bli utan bränsle elimineras. Watchman Anywhere PRO (tillägg WAP) är lämpligt för fjärrövervakning.

Tekniska specifikationer för utrustning – Specifikation 2*

1. Dubbelväggig tank
2. Stort hölje (FM5000)
3. Diesel 72 l/min** överföringspump
4. K33 analog flödesmätare
5. Slangvinda
6. A60 automatiskt munstycke
7. Munstyckshållare
8. Watchman® Sonic Plus, med nivåmätning
9. Filter med dräneringsplugg
10. EURO VK-anslutning
11. Spillstop. Mekaniskt överfyllnadsskydd

*Se tabellen för fler modellalternativ.

**De angivna pumpflödena är de maximala flödena genom pumpen enligt pumpens tillverkare. Det faktiska flödet vid användning kommer att vara lägre. Hur mycket lägre den är beror på enhetens specifikationer, hur väl enheterna underhålls, kvaliteten på det pumpade mediet och driftstemperaturen.

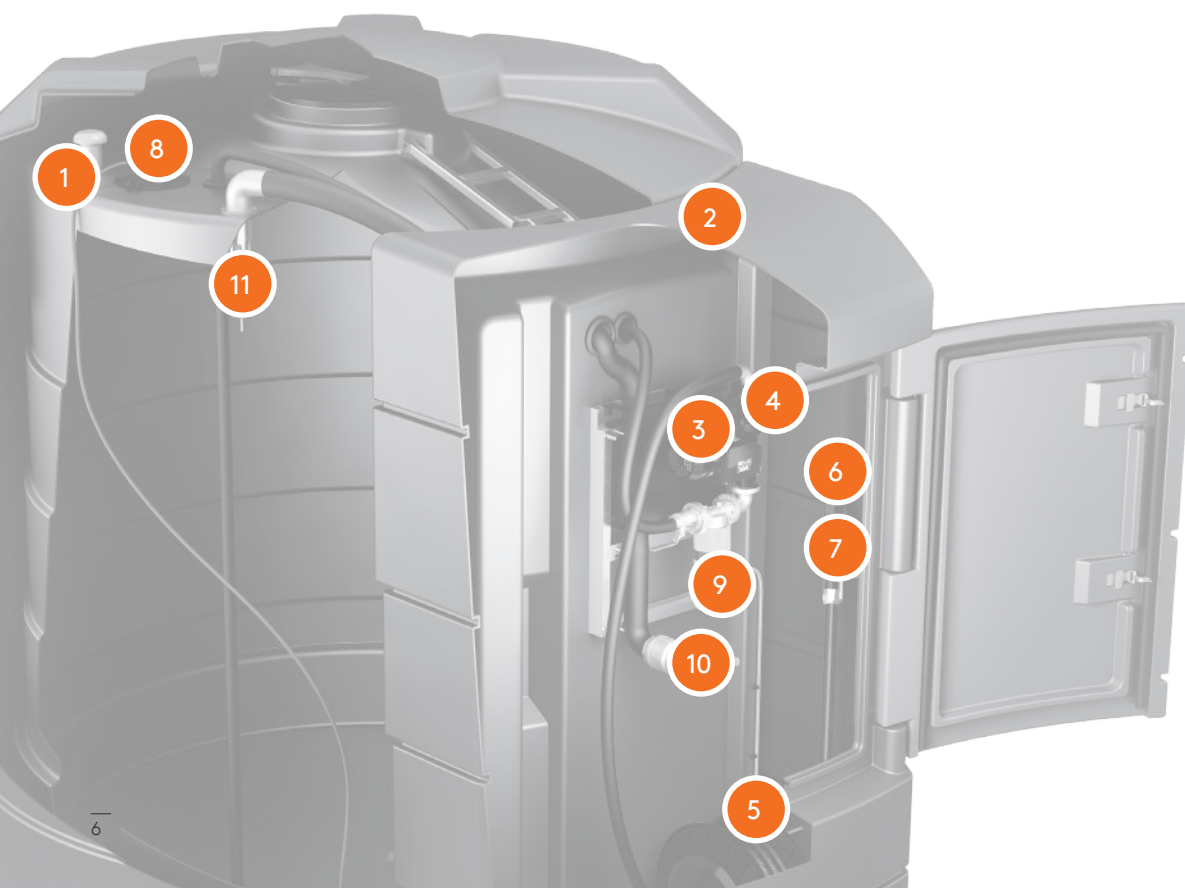

FuelMaster®



Beskrivning/kapacitet	Paket 1	Paket 2
Dubbelmantlad tank	•	•
Orange lucka	•	•
Dieselöverföringspump 72 l/min	•	
Dieselöverföringspump 100 l/min		•
K33 - analog flödesmätare	•	
K600/3 - digital flödesmätare		•
3/4" tankslang (1200 l och 2500 l: 4 m, 3500 l & 9000 l: 6 m)	•	
A60-automatiskt munstycke	•	
A80-automatiskt munstycke		•
Hållare munstycke	•	•
Watchman Sonic Plus med nivåmätning	•	•
Filter med blockeringslock	•	
Filter för hög flödesvolym med blockeringslock	•	•
Belysning i kapslingen	•	•
Fyllnad vid vinklad kopplingsanslutning	•	•
Givare för maxnivå	•	•
Vertikalförskjutning från innertak	•	•
Sugledning med skruvfläns (tät anslutning)	•	•
Fyllningslinje som går till botten invändigt (dämpat inlopp)	•	•
Svensk märkningsetikett & ALU-platta	•	•
Artikelnummer och kapacitet	1063148 (1200L) 1063149 (2500L) 1063150 (5000L) 1063151 (9000L)	1063152 (5000L) 1063153 (9000L)

För en effektiv och säker verksamhet

- **Över 40 års erfarenhet**
Pålitligt
- **10 års garanti***
Sinnestro
- **Kvalitetssäkring**
Kvalitetscertifiering
ISO 9001:2015
- **Isolerad lagring**
Miljöskydd

* Två års garanti på reservdelar.



FM1200	
Volym	1 200 liter
Längd	1900 mm
Bredd	1240 mm
Höjd	1790 mm


FM2500	
Volym	2 500 liter
Längd	2460 mm
Bredd	1460 mm
Höjd	1850 mm

FM5000	
Volym	5 000 liter
Längd	2850 mm
Bredd	2250 mm
Höjd	2350 mm

FM9000	
Volym	9 000 liter
Längd	3280 mm
Bredd	2450 mm
Höjd	2950 mm

Smarta lösningar för lagring och tankning av AdBlue®

Tillgängliga volymer från 1 200 till 9 000 liter

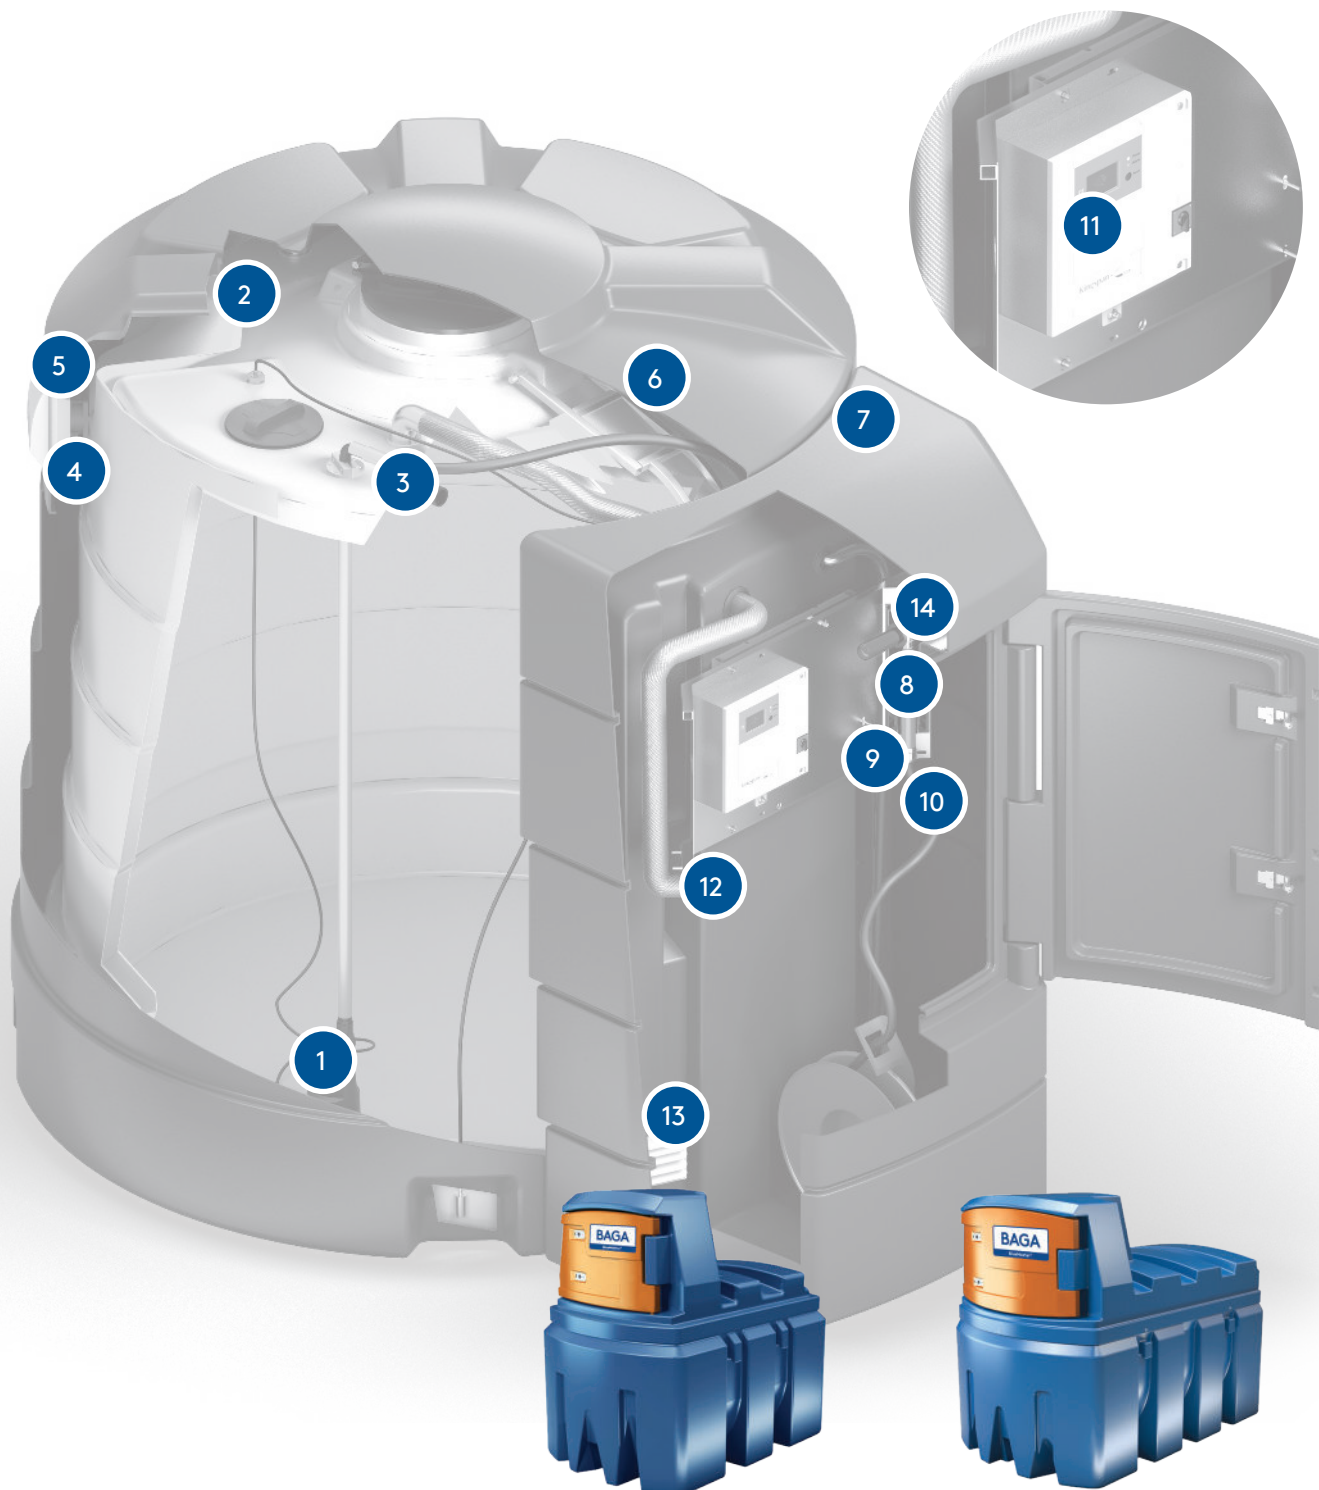

Tankdimensioner

Alla dimensioner är ungefärliga. Dimensionerna kan variera på grund av skillnader i tillverkningsprocessen och/eller miljöförhållanden.

BM1200	
Volym	1 200 liter
Längd	1900 mm
Bredd	1240 mm
Höjd	1790 mm

BM2500	
Volym	2 500 liter
Längd	2460 mm
Bredd	1460 mm
Höjd	1860 mm

BlueMaster®

Modern design	40 års erfarenhet	Garanti

BlueMaster® tankar är avsedda för säker lagring, tankning, hantering och skydd av AdBlue®.

Produktspecifikation

1. Dränkbar pump
2. Isolerad innertank
3. TMS överfyllningslarm (sond syns inte i bilden)
4. Värme i manteln
5. Ventilation i manteln
6. Dubbelmantlad tank
7. Hölje
8. PIUSI automatiskt munstycke
9. Munstyckshållare med automatisk pumpbrytare
10. EPDM-slang 6 m
11. Standard tankövervaknings-system (TMS)
12. Fyllningslinje 2" med torrkoppling i rostfritt stål
13. Värme i höljet
14. Belysning

BAGA BlueMaster®-tankar garanterar att din AdBlue® förblir ren under hela förvaringen. Detta uppnås genom:

Stängd vätskebanan

Tillverkare av AdBlue® bekräftar att stängda, kontrollerade system som finns i till exempel BAGA BlueMaster®-tankar är det bästa sättet för att behålla renheten hos AdBlue®.

Typgodkända lösningar

Alla BAGA BlueMaster®-tankar uppfyller högsta normerna och standarderna (ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001:2015) för förvaring av AdBlue®.

Erfarenhet och kunskaper

Kingspan har drygt 40 års erfarenhet av att designa och tillverka lösningar för förvaring av vätskor. Under de senaste 10 åren har vi samarbetat med ADBlue® tillverkare för att skapa en av de säkraste och mest miljövänliga lagringstankarna.

Kvalitet

- Kvalitetsprodukter och kvalitetsservice ger sinnesfrid. Med Kingspan garanteras renheten hos AdBlue® och dina fordon är skyddade.

Investeringen betalar sig tillbaka

- Förvaring av stora mängder innebär att du som AdBlue®-distributör kan dra nytta av bättre logistisk planering och att ägare av flera fordon kan köpa större volymer - vilket sparar tid och pengar.

Kundservice

- En bra kundbetjäning är vår högsta prioritet, så vi erbjuder fullständig teknisk support före, under och efter köpet, en pålitlig garanti och snabba leveranser.

Garanti

- 10 års garanti för tank och 2 års garanti för reservdelar.



BlueMaster® Standard med flödesmätare PIUSI K24

- › Dubbelmantlad tank
- › Klimatpaket som skyddar mot extremt låga temperaturer (värmeband och isolering)
- › Värme i höljet
- › Dränkbar pump
- › Munstyckeshållare - ingen switch
- › EPDM-slang 6 m (4 m för 2 500 l tank)
- › Hölje (för volym 5000 l)
- › PIUSI - automatiskt munstycke
- › Fyllningslinje - slang 2" med torrkoppling (Todo)
- › Flödesmätare PIUSI K25
- › Nivåindikator av klocktyp


BM5000	
Volym	5 000 liter
Längd	2850 mm
Bredd	2250 mm
Höjd	2350 mm

BM9000	
Volym	9 000 liter
Längd	3280 mm
Bredd	2450 mm
Höjd	2950 mm

Artikelnummer	
1 200 L	1063156
2 500 L	1063157
5 000 L	1063158
9 000 L	1063159

Flyttbar tank för transport av dieselbränsle samt AdBlue® i alla typer av terräng

Tillgängliga volymer: 60 och 100 liter

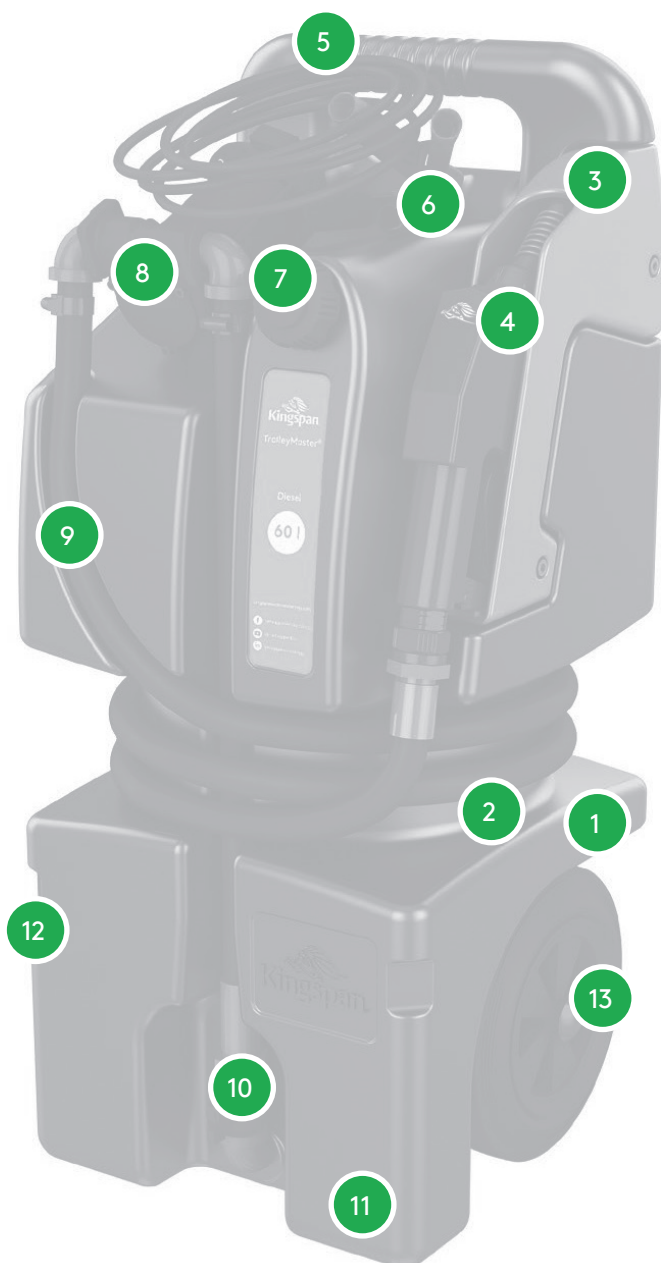

Utrustning

1. Tank TrolleyMaster®
2. Utrymme för inrullning av slangen under transportering
3. Hållare för pistolen
4. Automatisk pistol med vridled
5. Transporteringshandtaget
6. Batteriklämmor
7. Påfyllningslock med avluftsventil
8. Pump 12 V DC
9. Böjlig fördelningsslang med 3 m längd
10. Flottörventil 3/4"
11. Greppvänlig yta
12. Profilerade hörn för transportremmar
13. Hermetiska gummihjul. Diameter Ø250 mm.



TrolleyMaster® 60

Volym	60 liter
Längd	380 mm
Bredd	380 mm
Höjd	913 mm
AdBlue® Art.nr	1063786
Diesel Art.nr	1063784

TrolleyMaster® 100

Volym	100 liter
Längd	380 mm
Bredd	440 mm
Höjd	1093 mm
AdBlue® Art.nr	1063787
Diesel Art.nr	1063785

TrolleyMaster®

Universiell användning inom
flera olika segment

Modern
design



40 års
erfarenhet



Garanti på tank
och tillbehör



Vattenskotrar



Båtar



Terrängfordon



ATV-fordon



Motocross



Skotrar



Bilar



Väghjälp



Gaffeltrucken



Trädgård



Reparationsmaskiner



Diesलगeneratorer



Andra byggmaskiner



Landbruksmaskiner



Skogsbruk

Mobilitet

- Säker transporter av dieselbränsle/AdBlue® direkt till stället där maskinen står, bland annat båt eller arbetsutrustning på oländig terräng.

Högsta standarder

- Stadig konstruktion som är hållbar mot korrosion och väder.

Tids- och resurs-sparande

- Flyttbara tankar är kompakta och perfekt lämpade för jordbruks-, bygg- och skogsindustrin, för att undvika driftstopp.

Trygghet i många år

- 2-årsgaranti för tank och tillbehör.



Gummi hjul för oländig terräng

Tack vare fyllda gummi hjul 250 mm i diameter kan man flytta tanken i alla typ av terräng, även ojämn och otrampad.



Avdelad hållare för pistolen

Ficka för uppsamling av kondensat ur pistolen säkrar den under transporter. Den kan enkelt skruvas av och rengöras.



Fördelningsslangutrymme

Det profilerade utrymmet gör det möjligt att linda slangen runt tanken vid flyttning och transport.



Behändig tankning

Effektiv pump med batteriklämmor som gör det enkelt att snabbt fylla på diesel/AdBlue®.



Ergonomiskt handtag

Bekvämt konturhandtag ger ett hårt grep när man transporterar och lyfter upp tanken.



Låsbar flottörventil

Låsbar ventil förhindrar läckage av vätskan från tanken under transport.

Kontaktuppgifter

Sverige

Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
Sverige

T: +46 455 61 61 50
E: baga.info@kingspan.com

Huvudkontor

Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh
BT63 5LF

T: +44 (0) 28 3836 4400

Storbritannien

College Road North
Aston Clinton | Aylesbury
Buckinghamshire | HP22 5EW

T: +44 (0) 1296 633000
F: +44 (0) 1296 633001
E: water@kingspan.com

Irland

Kingspan Klargester
Unit 1a | Derryboy Road
Carnbane Business Park
Newry | BT35 6QH

T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-IE@kingspan.com

Tyskland

Kingspan Klargester
Siemensstr. 12a | D-63263
Neu-Isenburg
Tyskland

T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Polen

Topolowa 5
62-090
Rokietnica

T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Australien

Kingspan Environmental Pty Ltd
8 Bessemer St
Blacktown NSW 2148

T: 02 8889 5400
Avgiftsfritt nr: – 1300 736 562

Norge

Kingspan Water & Energy
Gåserødveien 11, 3158 Andebu
Norge

T: +47 33 43 03 50
E: KWE.salg@kingspan.com

We take every care to ensure that the information in this document is accurate at the point of publication. Dimensions may vary (within a small parameter) due to manufacturing process variations or environmental conditions. All images and dimensions are for illustration purposes only and should not be taken as binding. The actual product may vary, and specification/ colour/ other attributes may differ. To ensure you are viewing the most recent and accurate product information, please visit this link: <https://kingspan.se/baga>

©Kingspan and the Lion Device are Registered Trade-marks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.
Registered in Country No.NI017631. Registered Office:
180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT635LF. VAT
GB412 5124 03

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
www.kingspan.se/baga

