


# Byggpump GLG 218-232

## Teknisk beskrivning

Dränkbar länsump lämplig för vatten som kan innehålla sand mm.

För tömning av källare och liknande utrymme bör pumpen alltid placeras i en pumpgrop som är minst 500mm i diameter.

\*1-fas pumpar levereras med vippa, 3-fas pumpar utan.

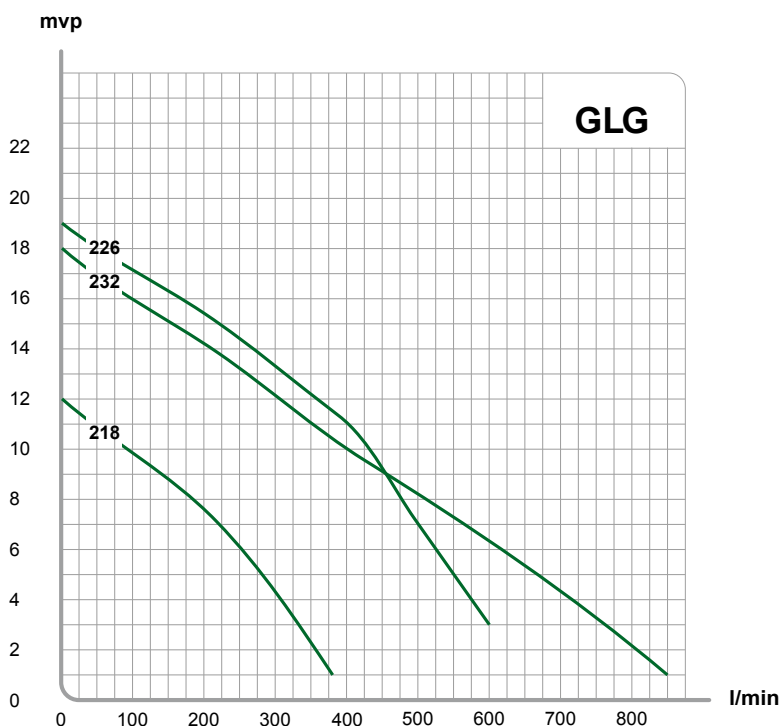

### Tekniska data

Modell	GLG 218	GLG 226	GLG 232
Höjd, mm	317	425	460
Diameter mm	188	220	240
Vikt, kg	16	29	32
Anslutning	R40	R50	R50
Spänning, V	1x230	3x400	3x400
Ström, A	4.8	3.6	5.2
Effekt, W	1050	1900	2800

### Produktinformation

#### Tekniska data

<b>Pumptyp:</b>	Sänkbar centrifugal pump
<b>Max vattentemp.:</b>	40°
<b>Max arbetsdjup:</b>	20 meter
<b>Drift:</b>	Kontinuerlig
<b>Isolationsklass:</b>	F
<b>Kapsling:</b>	IP 68
<b>Motorskydd:</b>	Inbyggt i 1-fas
<b>Kabellängd:</b>	10 meter
<b>PH min/max</b>	6/10

#### Material

<b>Pumphus:</b>	Gjutjärn GG25
<b>Motorhölje:</b>	Gjutjärn GG25
<b>Axel:</b>	Rostfritt stål AISI 420
<b>Pumphjul:</b>	Öppet/gjutjärn GG25
<b>Axeltätning:</b>	Silicon/carbide-Alu
<b>O-ringar:</b>	Nitrilgummi

### Kontaktuppgifter

<b>E.M.S. Teknik AB</b>	<b>Tel 044 - 242 242</b>
<b>Ripavägen 79</b>	<b>ems@emspump.se</b>
<b>296 91 Åhus</b>	<b>www.emspump.se</b>