


PRODUKTINFORMATION

Klaro 15 PE GRP 2

Mini avloppsreningsverk för 3 hus/stugor

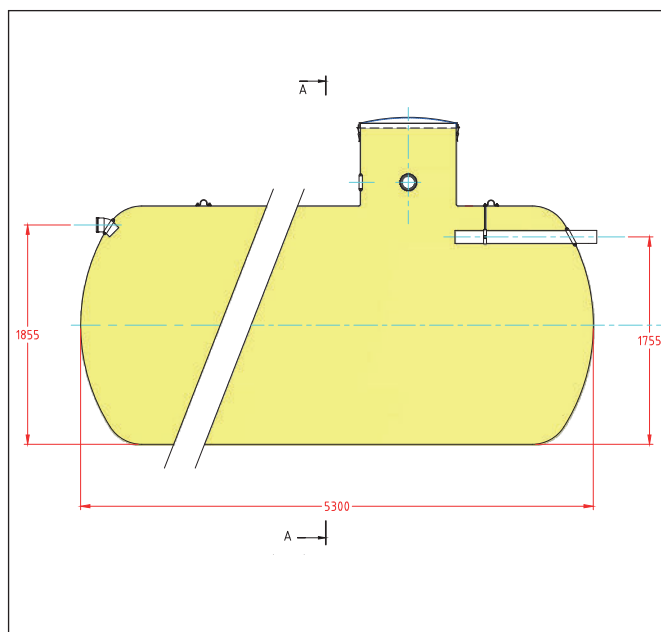

PRODUKTBESKRIVNING

Klaro 15 PE GRP 2 består av en 15,7 m³ horisontell glasfibertank och ett styrskåp för utomhus- eller inomhusinstallation.

Anläggningen används för utsläpp av avloppsvatten från åretrunt- och fritidshus i områden där minst 90% reduktion av fosfor och BOD5 krävs.

Anläggningen är konstruerad för 15 PE och har kemisk utfällning av fosfor.

Anläggningen behöver slamavfall. Tömningsfrekvens från 12 till 30 månader, beroende på belastning.

Service utförs i enlighet med serviceavtal med Klaro Reningsverk Sverige AB

PRODUKTFÖRDELAR

- Klaro SBR rengöringsteknik
- Styrskåp upp till 15 meter från tank
- Flexibel placering
- Inga pumpar och mekanik i tanken
- Inga strömförande komponenter i avloppsvattnet
- Stort slamförråd
- Kan kombineras med olika lösningar för efterpolering
- Godkänd för användning med variabel belastning på hus och stugor
- SINTEF Tekniskt godkännande - TG nr 20150 PRODUKTBESKRIVNING

Klaro 15 PE GRP 2

Diameter	2000 mm
Längd / höjd	5300/2731 mm
OBS Centrum rör Avstånd från tankens topp	in 845/ut 945 mm
OBS Centrum rör Avstånd från tankens botten	in 1855/ut 1755 mm
Diameter Inloppsrör	110 mm
Diameter Utloppsrör	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Vikt	705 kg
Kompressor	HIBLOW HP-120 1-fas 230 V
Styrning	Klaro Control M/S
Styrskåp	Modell Klaro PP
Hydraulisk kapacitet	4850 l per dygn
Energiförbrukning	1,3-1,5 kW per dygn
Antal PE	15
Effektivt slamlager	9750 l
Minsta elförsörjning	10 amp