


Djupvattenpump DX 4

Teknisk beskrivning

Dx 4 monteras i lite större villor, ofta där man skall ha vattenfilter då de kräver lite mer flöde för backspolning.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

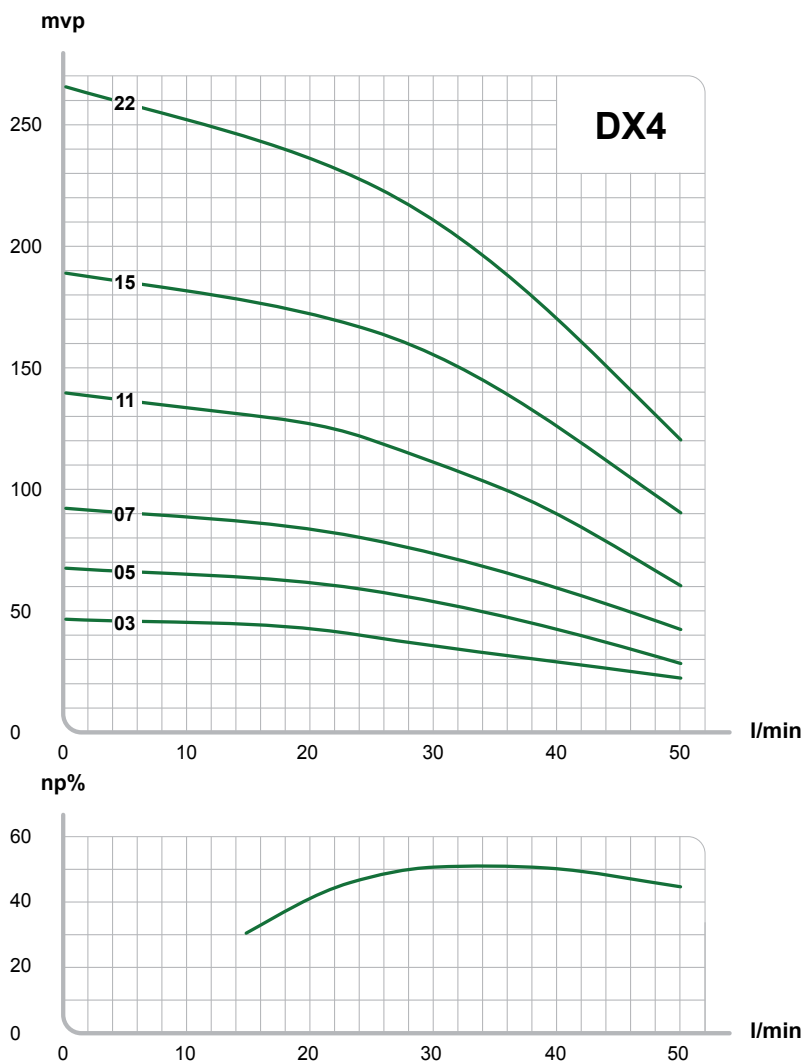

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104mm
Anslutning:	R32
Max vattentemperatur:	30°C

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
4-03	0.37	4.1	1.1	46	50	485	10.0
4-05	0.55	5.8	1.6	67	50	552	11.0
4-07	0.75	7.3	2.0	92	50	642	12.6
4-11	1.10	--	2.8	139	50	781	15.1
4-15	1.50	--	3.9	189	50	1110	19.8
4-22	2.20	--	5.5	265	50	1452	23.0

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se