

Quattro vägrör & vägtrumma



Quattro vägrör & vägtrumma

Dubbelväggsrör tillverkat i Polypropen (PP). Röret är designat för att uppfylla branschens krav på vägrör och vägtrummor enligt TRVK VÄG. De är också testade och godkända i enlighet med EN 13476, Insta-Cert och Nordic Poly Mark.

Den integrerade muffen på rör 6 meter extruderas med röret vilket ger rörkonstruktionen optimala egenskaper avseende täthet i skarvar, ringstyvhet och flödesegenskaper. Den ljusgråa insidan ger god visibilitet i röret. Rör 8 meter tillverkas utan muff.

Dubbelmuffar och tättningsringar erbjuds i sortimentet.

Primära användningsområden

Vägtrummor och vägrör används bland annat för att avleda vatten från vägar, gångvägar, järnvägar och andra ytor för att förhindra översvämningar, vattenskador och undergrävning av infrastruktur som vägar och broar.



Quattro vägtrumma 6 m med muff

Uppfyller branschens krav på vägrör och vägtrummor enligt TRVK VÄG.
Testade och godkända i enlighet med EN 13476, Insta-Cert och Nordic Poly Mark.

Tekniska Data

Längd	6 m
Styvhetsklass	SN8
Material	PP (polypropen)
Utförande	Med muff

Artikel Nr	Benämning	Dimension (Nominell diameter)	Inv. rördiam.	Utv. rördiam.	Enhet
2594000	Vägtrumma	DN 200	198 mm	226 mm	M
2594001	Vägtrumma	DN 300	298 mm	339 mm	M
2594002	Vägtrumma	DN 400	398 mm	451 mm	M
2594003	Vägtrumma	DN 500	499 mm	570 mm	M
2594004	Vägtrumma	DN 600	595 mm	677 mm	M
2594005	Vägtrumma	DN 800	793 mm	903 mm	M
2594006	Vägtrumma	DN 1000	993 mm	1130 mm	M



Quattro vägtrumma 8 m utan muff

Uppfyller branschens krav på vägrör och vägtrummor enligt TRVK VÄG.
Testade och godkända i enlighet med EN 13476, Insta-Cert och Nordic Poly Mark.

Tekniska Data

Längd	8 m
Styvhetsklass	SN8
Material	PP (polypropen)
Utförande	Uan muff

Artikel Nr	Benämning	Dimension (Nominell diameter)	Inv. rördiam.	Utv. rördiam.	Enhet
2594007	Vägtrumma	DN 200	198 mm	226 mm	M
2594008	Vägtrumma	DN 300	298 mm	339 mm	M
2594009	Vägtrumma	DN 400	398 mm	451 mm	M
2594010	Vägtrumma	DN 500	499 mm	570 mm	M
2594011	Vägtrumma	DN 600	595 mm	677 mm	M
2594012	Vägtrumma	DN 800	793 mm	903 mm	M
2594013	Vägtrumma	DN 1000	993 mm	1130 mm	M



Quattro vägtrumma tätningsring

Tätningssringar till Quattro vägtrumma/vägrör tillverkade i EPDM. Testade och godkända i enlighet med EN 681-1, Insta-Cert och Nordic Poly Mark.

Tekniska Data

Materialkvalitet EPDM (etenpropengummi)

Artikel Nr	Benämning	Dimension	Enhet
2362300	Tätningssring	200 mm	ST
2362301	Tätningssring	300 mm	ST
2362302	Tätningssring	400 mm	ST
2362303	Tätningssring	500 mm	ST
2362304	Tätningssring	600 mm	ST
2362305	Tätningssring	800 mm	ST
2362306	Tätningssring	1000 mm	ST




Quattro vägtrumma dubbelmuff

Dubbelmuff till Quattro vägtrumma/vägrör

Tekniska Data

Styvhetsklass SN8
Med packningar Nej
Material PP (polypropen)

Artikel Nr	Benämning	Dimension	Utv. rördiam. anslutning 1	Utv. rördiam. anslutning 2	Enhet
19038310	Dubbelmuff	226/200	226 mm	226 mm	ST
19038311	Dubbelmuff	339/300	339 mm	339 mm	ST
19038312	Dubbelmuff	451/400	451 mm	451 mm	ST
19038313	Dubbelmuff	570/500	570 mm	570 mm	ST


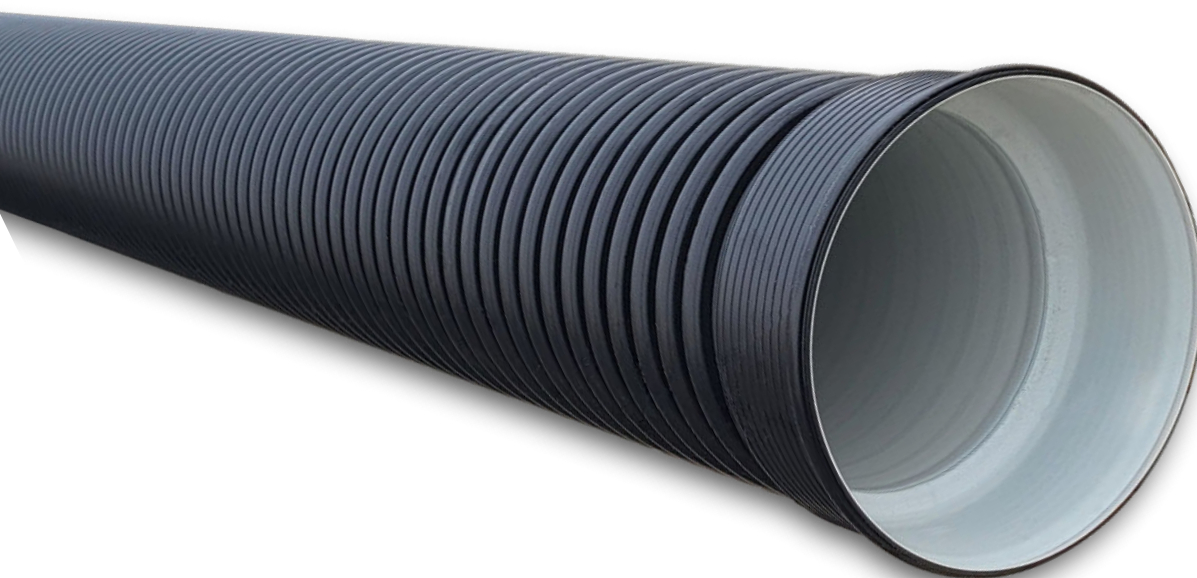





Tekniska mått på rör

6 m med muff, 8 m utan muff.

DN	ID	OD	Ds	L1	L	L
200	198 mm	226 mm	229 mm	130 mm	6000 mm	8000 mm
300	298 mm	339 mm	345 mm	155 mm	6000 mm	8000 mm
400	398 mm	451 mm	457 mm	200 mm	6000 mm	8000 mm
500	499 mm	570 mm	579 mm	240 mm	6000 mm	8000 mm
600	595 mm	678 mm	690 mm	290 mm	6000 mm	8000 mm
800	793 mm	903 mm	918 mm	340 mm	6000 mm	8000 mm
1000	993 mm	1130 mm	1146 mm	390 mm	6000 mm	8000 mm

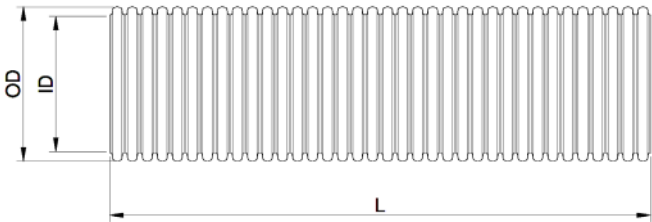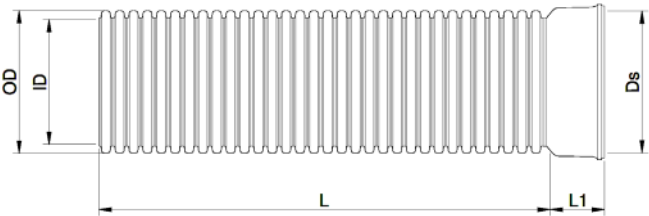

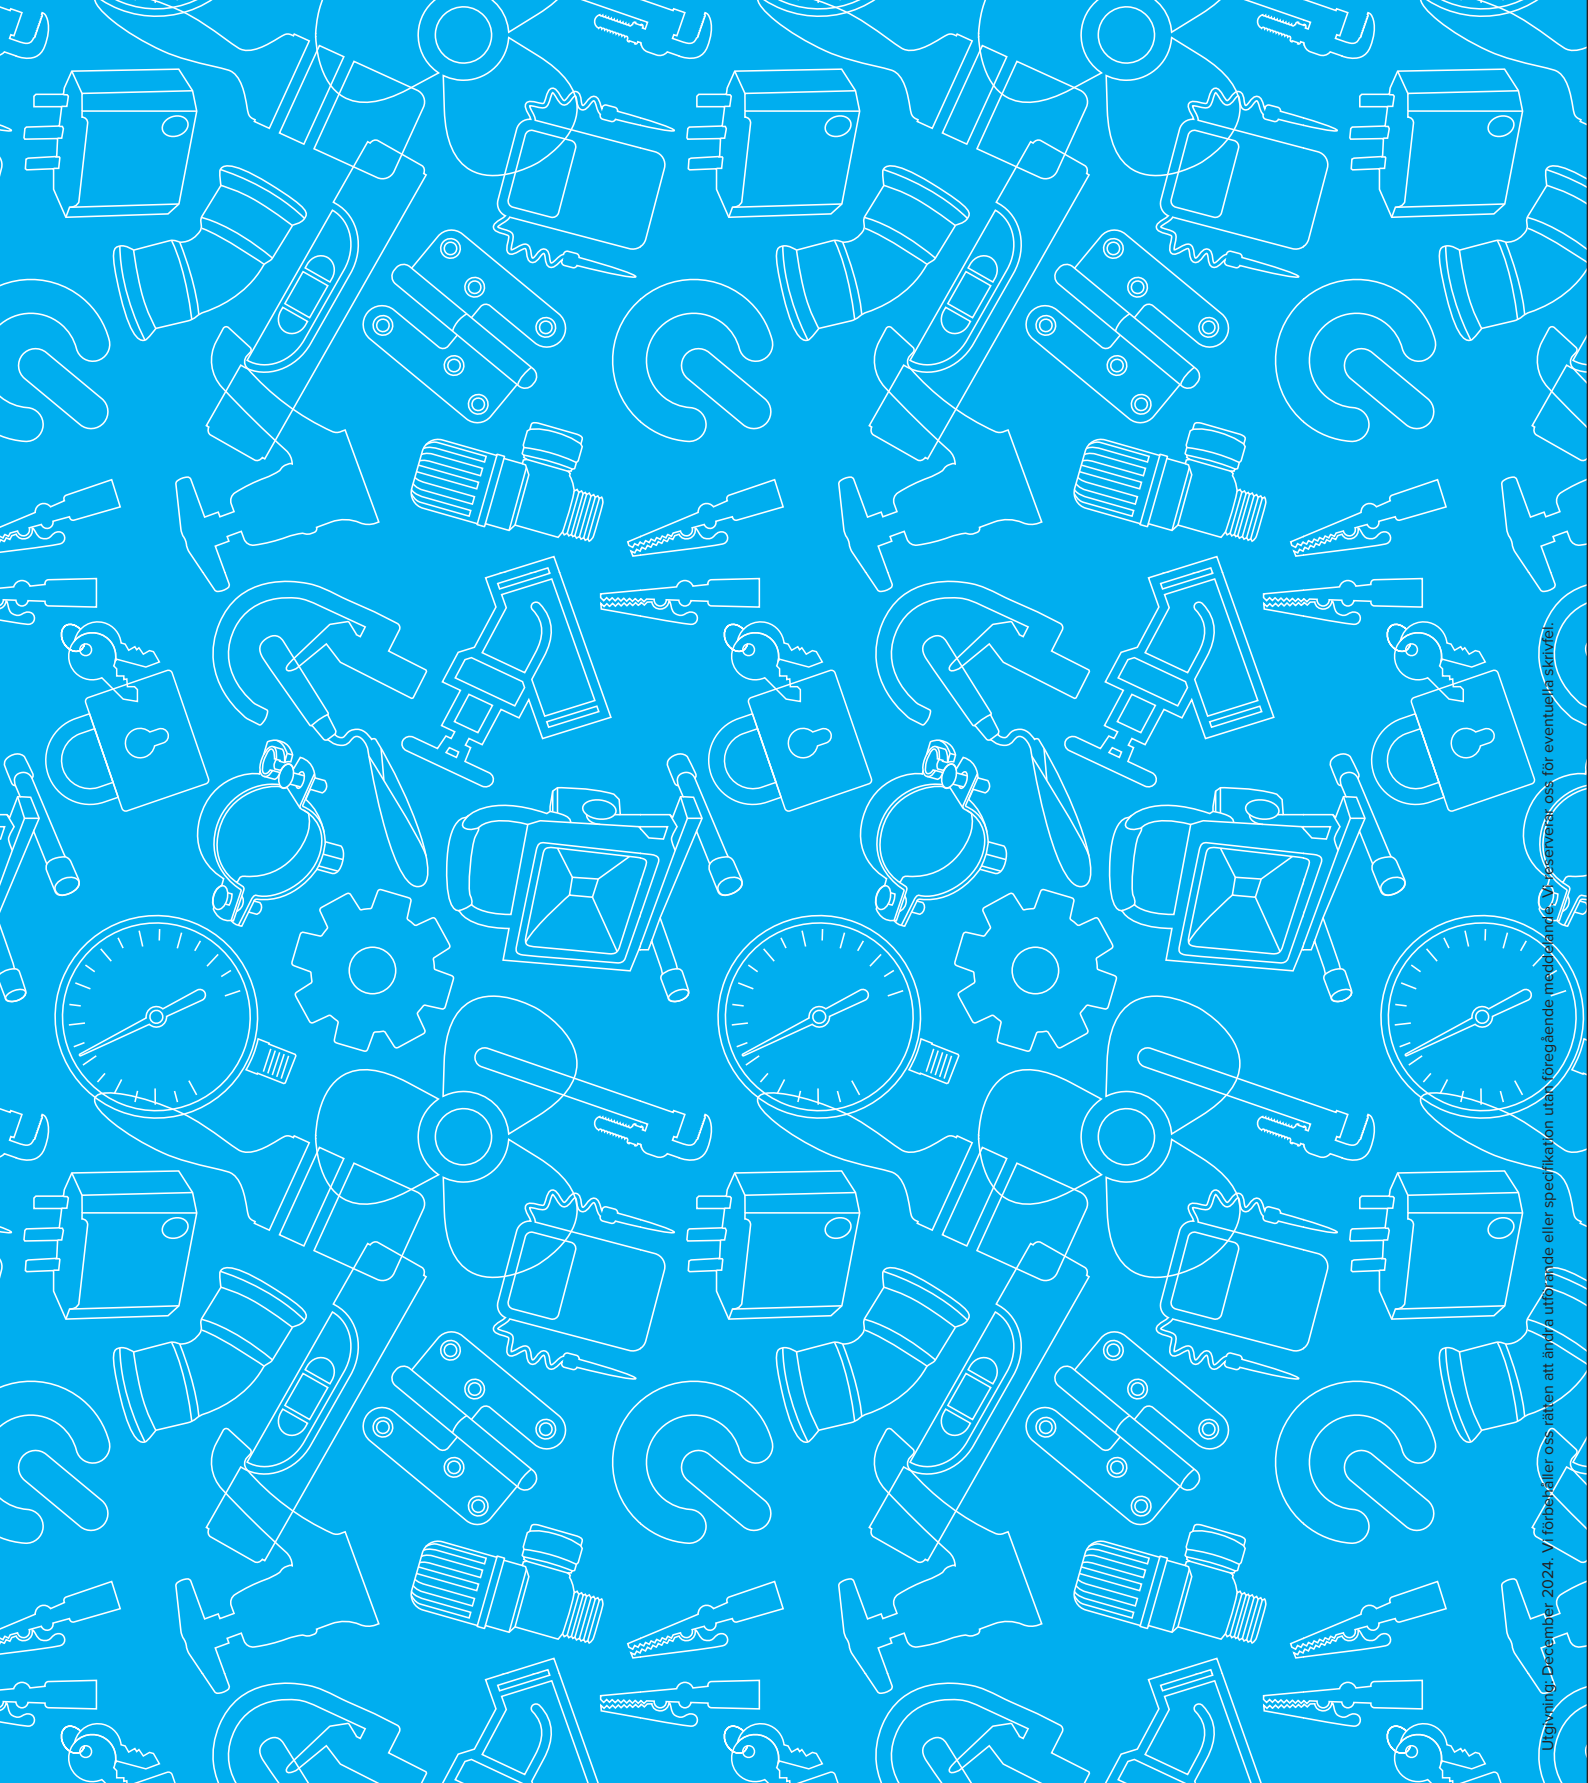

Utgivning: December 2024. Vi förbehåller oss rätten att ändra uttö eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection