

Maxi Jet Pumpautomat


Teknisk beskrivning

Maxi Jet Pumpautomat är en komplett pumpanläggning med pump och tank. Pumpautomaten är lämplig i anläggningar där man hämtar vatten från öppna vattentag, tex. grävda brunnar, sjöar, åar eller dylikt.
Fritidshus med liten vattenförbrukning, lantbruk med stora vattenuttag, alla behov kan täckas av en pumpautomat.
Maxi Jet pumpautomat är uppbyggd kring E.M.S. Jet pump som är konstruerad för kontinuerlig drift.
Jet pumpen används ofta som bevattningspump. Vill man att pumpen ska starta automatiskt monterar man en pumpautomat i anläggningen.
1-fas modellen levereras med sladd och stickpropp, helt klar att koppla till ett jordat eluttag.



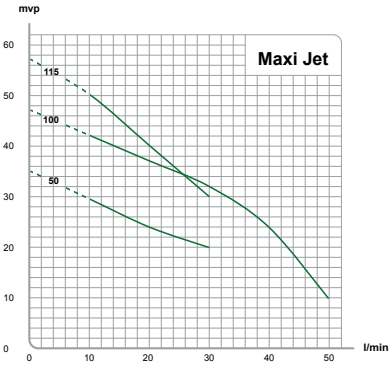

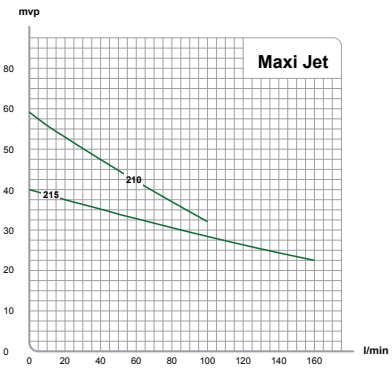

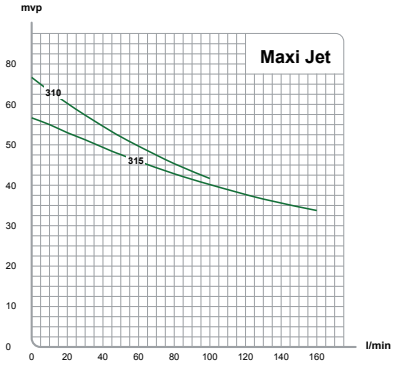

Tekniska data

Modell	50M	100M	100T	210T	215T	310T	315T
Tankstorlek l	**8**	**20**	**60**	**100**	**200**	**100**	**200**
Hmax, mvp	40	50	50	60	50	72	60
Qmax, l/m	40	50	50	100	160	100	160
Höjd, mm	540	530	670	780	860	780	860
Längd, mm	390	560	730	920	1140	920	1140
Bredd, mm	280	330	400	460	550	460	550
Vikt, kg	18	26	34	54	75	54	75
Spänning, V	230	230	400	400	400	400	400
Fas	1	1	3	3	3	3	3
Ström, A	2.9	4.7	2.2	3.6	3.9	4.7	4.6
Effekt, W	600	1050	1050	2000	2000	2800	2800

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Självsugande centrifugalpump
Max vattentemperatur:	+40°
Max arbetstryck:	8 Bar
Drift:	9 meter
Anslutning trycksida:	R25
Anslutning sugsida:	
Jet 50-100	R25
Jet 150-315	R40
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 54

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
Jet 50-200	Noryl
Jet 210-315	Mässing
Difussor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se