
Rostfri Pumpautomat MPI



Teknisk beskrivning

Jet pumpen används i huvudsak som hydroforpump i villa och fritidshus. Det rostfria utförandet är motiverat på platser där pumpen står oanvänd under längre perioder.
Pumpen är självsugande (suger även luft), vilket underlättar igångsättningen efter monteringen och gör dessutom pumpen lämplig i anläggningar med långa sugledningar.
En underhållsfri pump som under normala förhållanden har lång livslängd.
1-fas modellen levereras med sladd och stickpropp, helt klar att koppla till jordat eluttag.

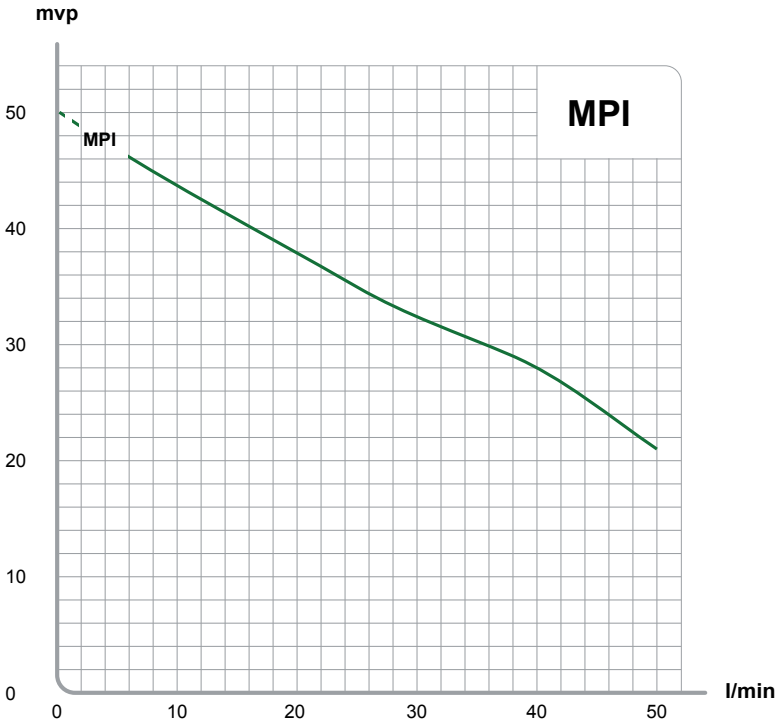

Tekniska data

Modell	100M	100/0	100/20	100/60	100/FV
Tankstorlek l	-	-	20	60	-
Hmax, mvp	50	50	50	50	50
Qmax, l/m	60	60	60	60	60
Höjd, mm	210	210	560	695	380
Längd, mm	410	410	560	600	410
Bredd, mm	180	180	330	380	180
Vikt, kg	11	12	18	24	13
Spänning, V	230	230	230	230	230
Fas	1	1	1	1	1
Ström, A	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Effekt, W	1050	1050	1050	1050	1050

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Självsugande centrifugalpump
Hmax:	50mvp
Qmax:	60 l/min
Max vattentemperatur:	+50°
Max arbetstryck:	8 Bar
Max sughöjd:	9 meter
Drift:	Kontinuerlig
Anslutning:	R25
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 54
Spänning V:	230
Ström A:	48
Effekt W:	1050

Material

Pumphus:	Rostfritt stål
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	Noryl
Difussor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se