

DRÄNKBAR UNIVERSALPUMP

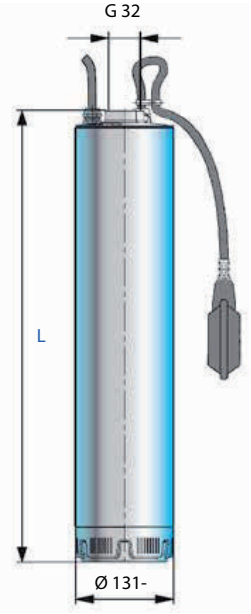

- Diameter 131 mm
- Med FRANKLIN-motor
- Kompakta dränkbara pumpar för pumpning av råvatten från grävda brunnar, sjöar och vattendrag. För hydroforanlägg - ningar, bevattning, länspumpning, tryckstegring och fyllning av kollektorslangar (Brine).
- Enkel att montera.
- Med inbyggd startbox samt nivåvippa start/stopp för 1-fas - pumparna.
- Pumparna är försedda med 15 m kabel 3x400V & 20 m 1x230V. Maximalt monteringsdjup är 15 m. Max. temp. på pumpad vätska 35ºC.
- Material: Ytterhölje, sugsil och axel av rostfritt stål SS 2333.
- Diffusorer och pumphjul i Noryl, exkl. backventil.

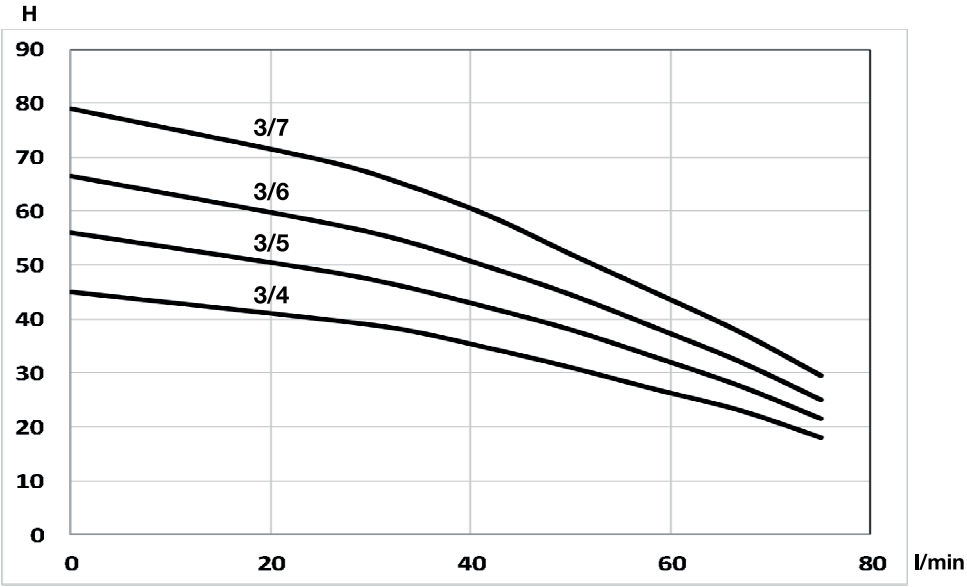

Modell		Art nr	Nivåvippa	Motor kW	Märkström A	Röransl G	L mm	Vikt kg
ES 3/4	1x230 V	5913 400	Ja	0,55	3,6	32	470	14
ES 3/5	1x230 V	5913 500	Ja	0,75	4,0	″	544	16
ES 3/6	1x230 V	5913 600	Ja	0,75	4,7	″	568	17
ES 3/7	1x230 V	5913 700	Ja	0,90	5,2	″	592	19
ES 3/4	3x400 V	5700 553	Nej	0,55	1,6	″	460	12
ES 3/6	3x400 V	5700 753	Nej	0,75	2,0	″	510	13
ES 3/7	3x400 V	5701 103	Nej	1,10	2,8	″	590	16