


### för servisventiler

#### Dubbelbetäckning

**RSK nr**

7030741

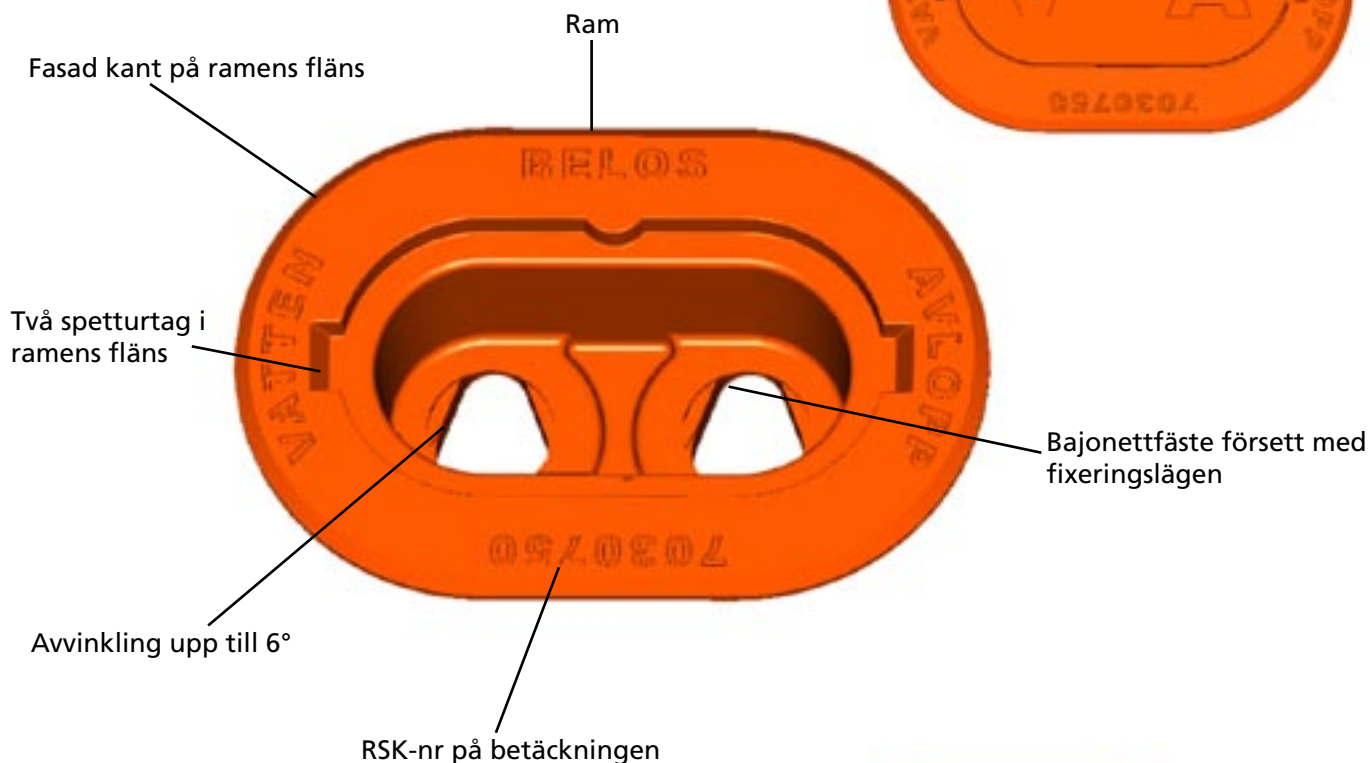

#### En stabil flytande betäckning

Servisventilsbetäckningen från Belos följer rörelserna i vägbanan vid sättningar och tjällyftningar. Den är tillverkad i segjärn och har kantringssäkert lock.

Betäckning och teleskopgarnityr kopplas ihop med bajonettfäste. Fästet har fixeringslägen som förhindrar oönskad vridning mellan garnityr och betäckning.

Betäckningen demonteras enkelt från garnityret. Den stora avvinkligningsmöjligheten upp till 6°, gör att brytningar på teleskopgarnityret undviks. Den fria öppningen ned i ramen är stor vilket ger bra plats för verktyg även vid stor avvinkling.



Illustrationer, teknisk data, dimensioner och vikter kan ändras utan förvarning