

# Altech

## Pumpbrunn 600



Altech Pumpbrunn 600 är  
tillverkad i PP

# Altech Pumpbrunn 600

Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP (polypropylen) och har ett stabilt och kraftigt lock som är fastsatt med 4 skruvar. Brunnen är utrustad med en enkeladapter G32 för utloppet, vilket gör det enkelt att koppla till en pump samt ansluta brunnen med PEM-slang. Brunnen är utrustad med ett lyftstag, som underlättar när man ska lyfta upp pumpen vid exempelvis rengöring. Brunnen är 2 meter hög, men kan vid behov förhöjas med hjälp av förhöjningsstos 1 000 mm och den är kapbar till höjd 1 400 mm.

Pumpbrunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket gör att man själv väljer vilken höjd på inloppet som önskas.





## Altech Pumpbrunn 600

Art nr	Vikt kg	Höjd mm	Dim utvändig mm	Dim invändig mm	Dim utlopp mm	Höjd utlopp mm
561 00 14	ca 42 kg	2 000	684	600	G32	1 000

# Altech Pumpbrunnspaket 600 för grävatten

Altech Pumpbrunnspaket 600 är utrustat med grävattenpump och används för att pumpa ut grävatten i en infiltrationsbädd. Detta innebär att brunnen används efter slamavskiljning. För en normal infiltrationsbädd, längd 15 meter, bör det pumpas ut cirka 70–75 liter per batch. För att erhålla denna batchvolym behöver slaglängden på vippan vara cirka 250 mm, vilket gör att kabeln till vippan bör vara cirka 16 cm, från pump till underkant flottör. Paketet innehåller också tillhörande delar för att ansluta pumpen med adaptern samt gummimanschett 110/138 för inlopp. Minimi höjd för inloppet får vara 550 mm. Vid exempelvis ett inlopp på höjd 1 000 mm är brunnsvolymen cirka 280 liter.

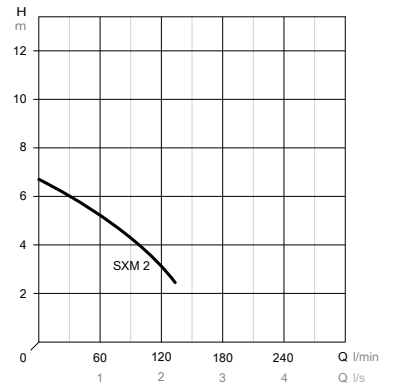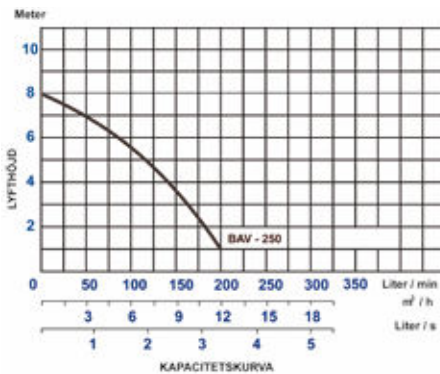

Pumpkapacitet BAV250		
Nivåskillnad m	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	45	120
2	35	90
3	25	70
4	15	40
5	0	20

Pumpkapacitet SXM2		
Nivåskillnad m	Ledningslängd i m PEM 32	Ledningslängd i m PEM 40
1	55	100
2	40	100
3	30	100
4	20	65
5	0	25



# Altech Pumpbrunnspaket 600 för grävatten

Paket 1, Art nr 13 32 93, inklusive BAV250A

Paket 2, Art nr 13 32 94, inklusive SXM2

I paketet ingår:					
	Antal	Benämning	Dimension mm	Övrigt	Art nr
1	1 st	Altech Pumpbrunn	D = 600, H = 2 000 Höjd utlopp: 1 000	PP, kapbar till H = 1 400	561 00 14
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	283 05 17
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	310 62 26
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1 000		910 08 79
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	235 48 67
För paket 1					
4	1 st	Grävattenpump med vipa BAV250A		BAGA	589 01 28
6	2 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter	250 06 43
7	1 st	Isiflo koppling, rak utvändig gänga	40 x R40	Mässing, anslutning till pump	250 03 53
För paket 2					
5	1 st	Grävattenpump med vipa SXM2		Xylem	589 00 79
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	250 06 43

Paket 1, Art nr 13 32 95, inklusive BAV250A och backventil

Paket 2, Art nr 13 32 96, inklusive SXM2 och backventil

I paketet ingår:					
	Antal	Benämning	Dimension mm	Övrigt	Art nr
1	1 st	Altech Pumpbrunn	D = 600, H = 2 000 Höjd utlopp: 1 000	PP, kapbar till H = 1400	561 00 14
2	1 st	Förminskning excentrisk	110 x 50	Wafix PP, anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	283 05 17
3	1 st	Gumminippel	50 x 40	Anslutning till fördelningsbrunn/spridarrör	310 62 26
10	1 st	PEM-rör, PN10	40 x 3,7, L = 1 000		910 08 79
9	1 st	Backventil	R32		588 50 82
11	1 st	Gummimanschett	110/137	Anslutning inlopp	235 48 67
För paket 1					
4	1 st	Grävattenpump med vipa BAV250A		BAGA	589 01 28
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	250 06 43
8	1 st	Bussning utvändig x invändig gänga	40 x R32	Mässing, anslutning till pump	198 62 31
För paket 2					
5	1 st	Grävattenpump med vipa SXM2		Xylem	589 00 79
6	3 st	Isiflo koppling, rak	40 x R32	Mässing, anslutning från adapter och till pump	250 06 43

## Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen
2. Märk upp var inloppet ska vara
3. Borra inlopp med passande hålsåg 138 mm
4. Montera bifogad gummimanschett
5. Dra upp lyftstaget genom att haka av staget från adaptern
6. Anslut pumpen med hjälp av medföljande anslutningsdetaljer och PEM-rör
7. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget
8. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern
9. Sätt på locket

## Tillbehör – Altech Pumpbrunn 600

### Förlängningsstag



Art nr	Beskrivning
13 32 19	Förlängningstag inklusive koppling, L=1 900 mm

### Förhöjningsrör



Art nr	Beskrivning
133298	D=600 mm, L=1 000 mm, PP

### Tätningring till förhöjningsrör



Art nr	Beskrivning
270 10 31	D684/600

## Tillbehör – Altech Pumpbrunn 600

### Lock



Art nr	Beskrivning
243 51 96	Till Altech Pumpbrunn 600

### Skarvmuff IQ



Art nr	Beskrivning
270 10 90	D=600

### Larm



Art nr	Beskrivning
561 99 67	VA Larm, trådlöst



Art nr	Beskrivning
13 30 50	VA Nivåalarm Alert ABD 2, inkl fäste



Art nr	Beskrivning
13 30 52	VA Nivåalarm Alert AND 2, inkl fäste



Altech

*Altech betyder noggrant utvalda produkter  
med hög kvalitet till bra pris.*