

Slutna tankar

Glasfibertankar för avloppssystem

BAGA slutna tankar är tillverkade i glasfiber, ett material med hög styrka och närmast obegränsad livslängd. Klarar höga marktryck, tankens inlopp kan ligga upp till 2 m under marknivån. Slutna tankar används för avloppsvatten från hus och stugor utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil.

För att minska antalet slamtömningar är snålspolande toaletter att föredra. BAGA Valett är en av marknadens tystaste och snålaste (se separat broschyr på www.baga.se).

Tanken är utformad för att vara lätt att slamtömma. Nedre delen av tanken är kupad så att slammet kommer till centrum av tanken, rakt under locket vid slamtömning.

- ◆ Volym 3 - 12 m³
- ◆ Större tankar på begäran.
Vi tillverkar tankar t.o.m 100 m³
- ◆ Tillverkade i glasfiber
- ◆ Lätt att slamtömma



Sluten tank						
RSK nr.	562 2350	561 6131	561 6101	561 6132	561 6135	561 6136
Volym	3m ³	5m ³	6m ³	6m ³	9m ³	12m ³
Typ	stående	stående	stående	liggande	liggande	liggande
Diameter	2000 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm	1600 mm	2000 mm
Höjd	1750 mm	1900 mm	2250 mm	2300 mm	2300 mm	2700 mm
Längd				3450 mm	4780 mm	4300 mm
VG in	1025 mm	1300 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	2100 mm

(VG in mäts från tankens botten till inloppsrörets undersida)

Tillbehör - RSK nr.						
Förankringsduk	563 6124					
Jordankare		563 6122 (3 st)	563 6122 (4 st)	563 6122 (4 st)	563 6122 (6 st)	563 6122 (8 st)
Högnivåalarm nivåvipa	563 2673	563 2673	563 2673	563 2673	563 2673	563 2673
Högnivåalarm konduktiv givare	563 2672	563 2672	563 2672	563 2672	563 2672	563 2672

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se


Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Alingsås • Örebro

BAGA
rent på riktigt

Förankring

Förankring sluten tank 3m³

Förankringspaketet RSK nr. 5636124 består av : två förankringsdukar, bredd 1 m, längd 10 m, med förstärkt vävd geotextil med ett förstärkt hål Ø 600 mm för halsen på tanken. Förankringsdukarna har flera insydda förstärkningsband som vardera klarar 1 tons draglast. Det gör att man på ett mycket enkelt sätt kan förankra en tank.

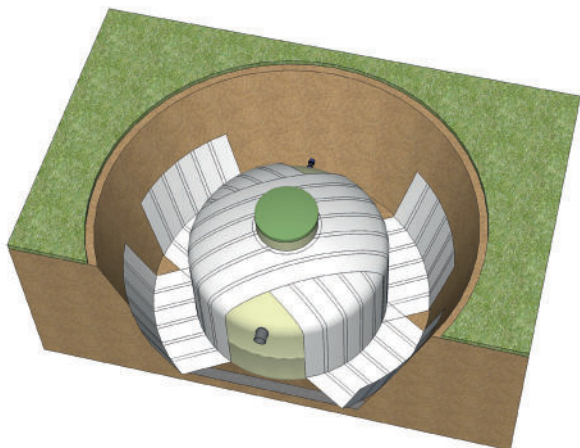

Förankring med Jordankare

Tankar över 4m³ förankras med jordankare. Ett set består av 2 st. Ø 600 mm glasfiberlock med 1 st förankringsband 8 m. Se monteringsanvisningar för antal förankringsset per tank.



Högnivåalarm med nivåvipa

En nivåvipa styr larmenheten. Vid larmsignal avger BLS enheten både ljud och ljuslarm. Nätanslutning.



Högnivåalarm med konduktiv givare

Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan. Batteridrift.



BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering. Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. BAGA gör rent på riktigt.

I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare, slutna tankar och kemikalietankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Umeå, Alingsås och Örebro.

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Alingsås • Örebro

BAGA
rent på riktigt