

# ROBOTA

## PRODUKTBLAD


### 987900 VAKUUMEJEKTOR



Användes för att fylla sugledningen med vatten

Artnr	Trycklufts ansl	Vakuumsida ansl.	Luftförbrukning	Driftstryck	Vakuum
987900	Snabbkoppling	UTV R8	60 l/min	5 bar	Max ca -0.85 bar

### VAKUUMEJEKTOR

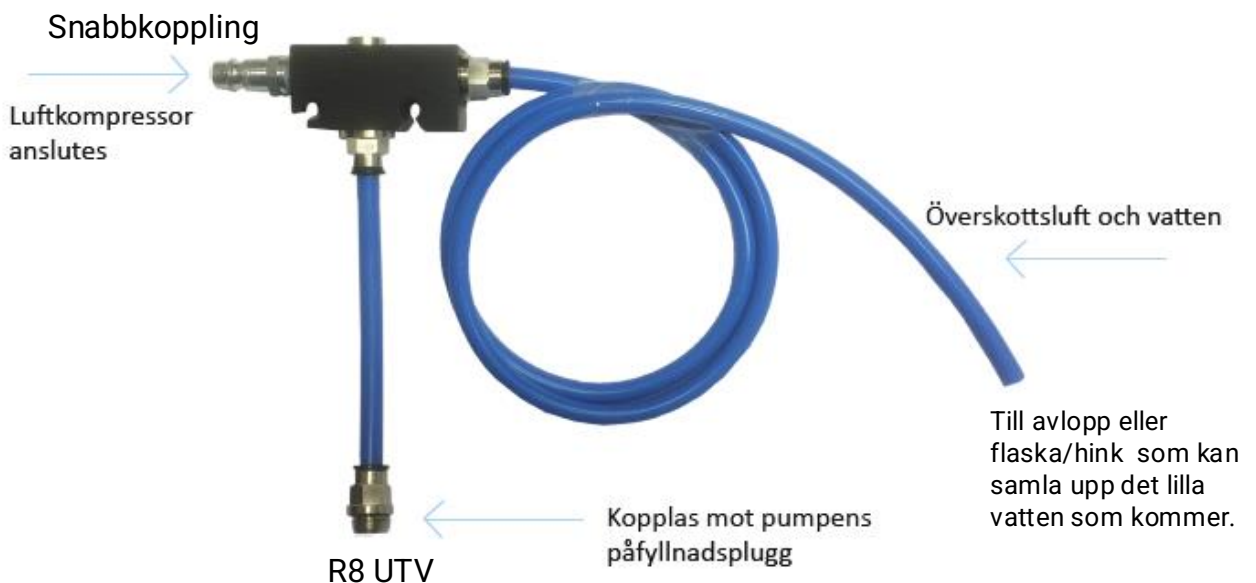

Användes för att evakuera sugledningen från luft samtidigt som vatten i ledningen sugas in via bottenventilen.  
Användes även för att tömma ledningen på luftfickor.  
Tillverkad i anodiserad samt mönsterskyddad aluminiumprofil.  
Vakuum skapas i ett steg genom dysor av mässing.  
Vid 5 bar och 60L/min skapas ett vakuum på ca -0,85 bar vilket innebär att den klarar att suga ca 8,5 m högt.  
Förberedd med utvändig gänga 1/4"/R8 för att anslutas mot påfyllningsuttaget på tex. jetpumpar.